



Baseline Produktlinie



ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Kabelloser Druckknopfmelder zur Auslösung des Feuersalarms.




Funktionsweise

Das Drücken von ManualCallPoint aktiviert die eingebauten Sirenen aller Brandmelder im System. Gleichzeitig wird ein Alarm an die Benutzer gesendet. Die Alarmweiterleitung an die Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) ist optional. Sie kann in Ajax Apps konfiguriert werden. Der Handmelder kann auch Sirenen und Automatisierungsszenarien aktivieren. Alle Daten sind sofort in Ajax Apps verfügbar: welches Gerät ausgelöst wird, wann und wo. Der Alarm bleibt aktiv, bis der Handmelder physisch mit dem Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) zurückgesetzt wird.

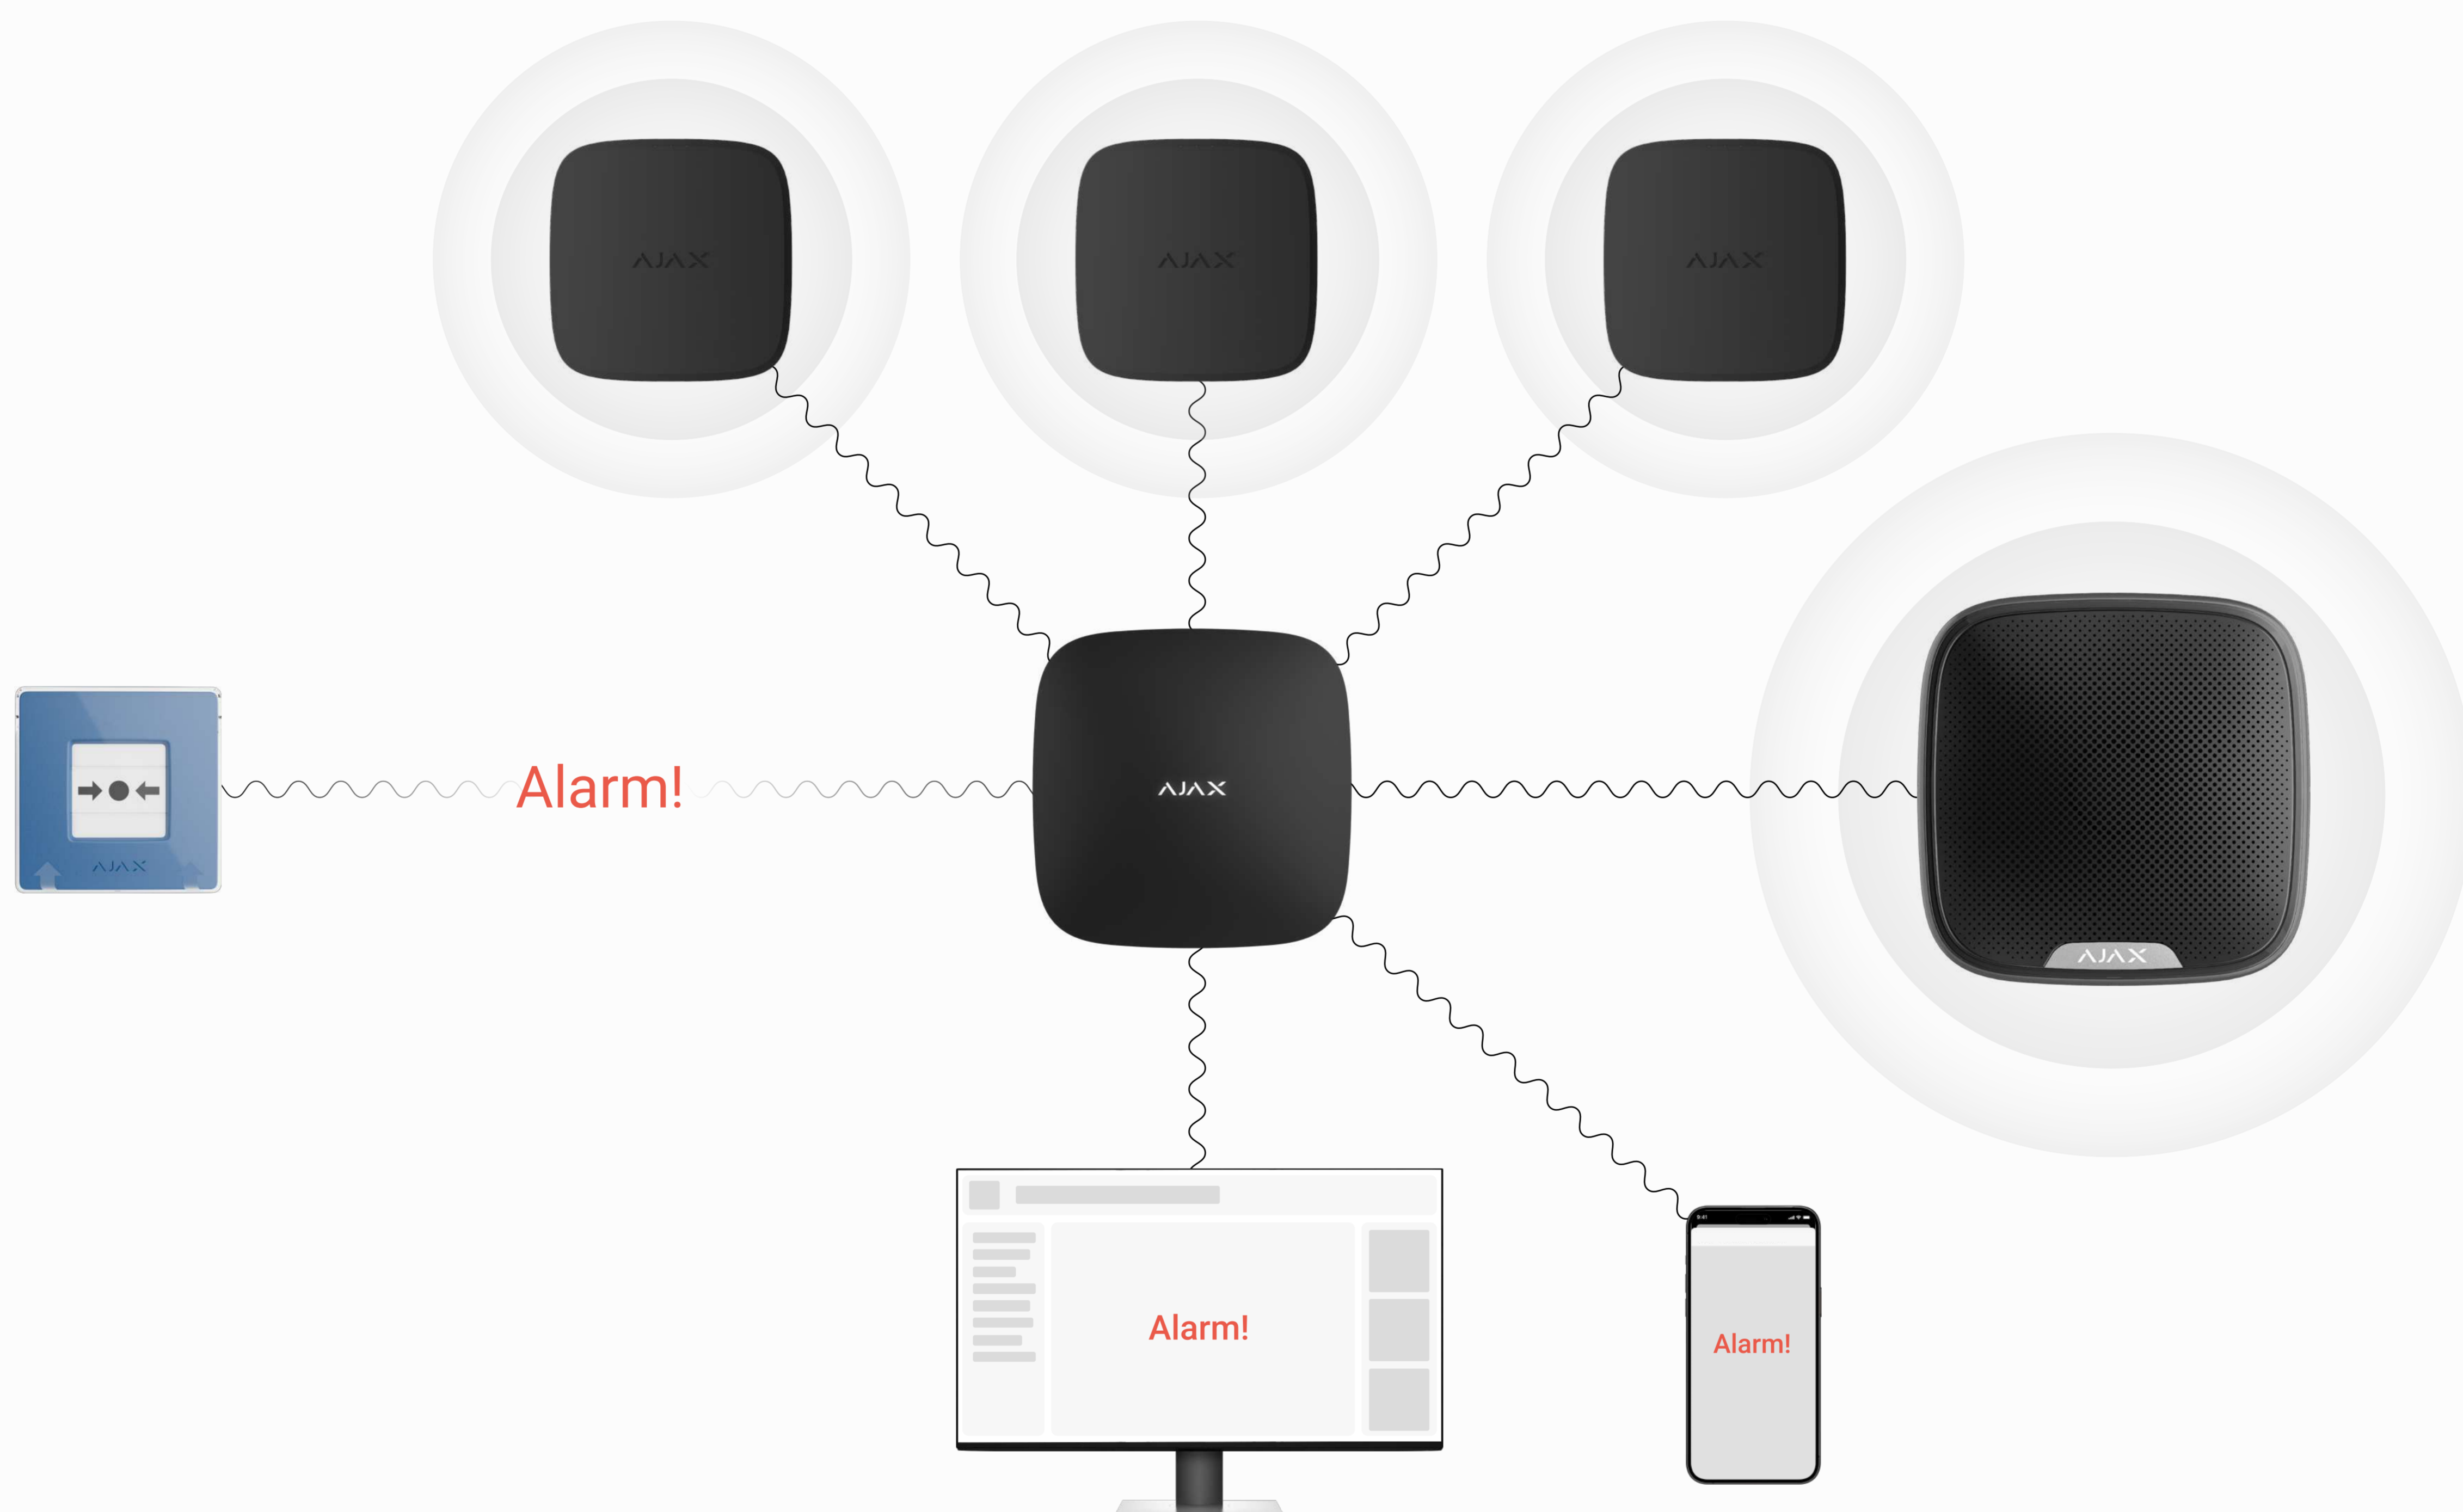

Zuverlässige Hardware

- Bis zu 7 Jahre Batterielebensdauer
- Vereinfachter Knopfmechanismus zur Reduzierung von Fehlermöglichkeiten
- Transparente Frontabdeckung zur Vermeidung unbeabsichtigter Alarmauslösung
- LED-Anzeige des Alarmstatus
- Sabotagealarm




Zusätzliche Funktionen

- Aktivierung von Automatisierungsszenarien
- Visuelle Alarmüberprüfung durch MotionCam-Melder oder NVR-Kameras
- Aktivierung von Sirenen im Innen- und Außenbereich
- Die Alarmweiterleitung an die NSL kann zusätzlich in den Einstellungen der Hub-Zentrale konfiguriert werden

Systemüberwachung

- Regelmäßige Abfrage jedes Systemgerätes zur Anzeige des aktuellen Status in den Apps
- Automatische Selbstdiagnose jedes Geräts, Meldung an die Hub-Zentrale
- Bis zu 1 700 m Funkverbindung und doppelt so viel mit einem Funk-Repeater
- Verschlüsselung der Daten während der gesamten Übertragung
- Direkte Wartungsmeldungen



Schnelle Installation und Einrichtung

- SmartBracket-Platte für die Gerätemontage: Das Gehäuse muss nicht demontiert werden
- Kopplung mit einer Hub-Zentrale über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Schloss zur Sicherung des Geräts am SmartBracket
- Schlüssel zum Zurücksetzen des Knopfes nach einem Alarm




Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Kompatibilität	Kommunikation mit Hub-Zentralen	Stromversorgung	Installation
<p>Hub-Zentralen Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion</p> <p>Jeweller Funkreichweite bis zu 1 700 m Bei freier Fläche</p>	<p>Batterie 2 × CR123A Vorinstalliert</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre</p>	<p>Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 80 %</p>
Gehäuse	Lieferumfang		
<p>Farbe Blau</p> <p>Abmessungen 102 × 104 × 39 mm</p> <p>Gewicht 214 g</p>	<p>ManualCallPoint (Blue) Jeweller SmartBracket Montageplatte 2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Kunststoffschlüssel Transparente Frontabdeckung Montagesatz Schnellstartanleitung</p>		



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems