

CV-12PTZ2M

2Megapixel STARLIGHT, Wetterfeste 12-Fach Zoom PTZ HDCVI Kamera, 120dB WDR



Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F1.6 Farbe, 0Lux/F1.6(IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 1080P (1920x1080)
- Linse 5.3mm ~ 64mm (58.2° ~ 4.8°), 12-Fach Optischer Zoom
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR
- Wetterfest, IP66/IK10

VIDEO

Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS
Pixel	1920(H) x 1080 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux/F1.6 (Farbe), 0Lux/F1.6 (IR ein)
Rauschabstand	>50dB (WDR 120dB)
Videoausgang	1x BNC
Kompression	-
Auflösung	1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)
Bitrate	-
Streaming	-

OBJEKTIV

Brennweite	5.3mm ~ 64mm
Blickwinkel	H: 58.2° ~ 4.8°
Optischer Zoom	12-Fach

FUNKTIONEN

Tag & Nachtschaltung	Auto/Farbe/B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
DNR	Ultra 2D/3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (24 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/1 ~ 30000s
Digitaler Zoom	16-Fach
IR Distanz	-
IR Leds	-

PTZ

Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° ~ 360°, Neigen: -2° ~ 90°
Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1° ~ 300°/s, Neigen: 0.1° ~ 120°/s
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 300°/s, Neigen: 200°/s
Presets	300
PTZ Modus	5 Pattern, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan

AUDIO & ALARM

Audio Kompression	-
Audio Anschlüsse	1x Eingang
Alarm	2x Eingang / 1x Ausgang

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP66/IK10

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung/Strom	AC24V/1.5A
Verbrauch	10W

MASSE UND GEWICHT

Abmessungen	Ø170mm x 155mm
Gewicht	1.8 Kg

ZUBEHÖR



DH-PTZ



PTZ-BOX




V-MAST



V-CM



AC24/1.5A
(inkludiert)

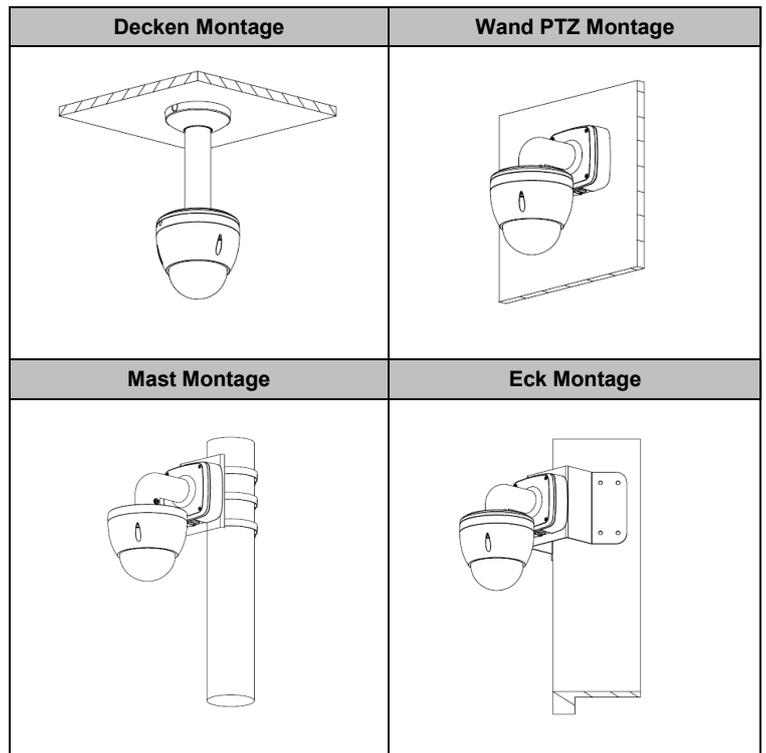

DIMENSIONEN

