

## DS-KD8005-IME1/S Modulare Türstation der KD8-Serie



- Hauptgerät einer modularen Türstation mit einer Kamera mit einer Auflösung von 5 MP
- Flexible Einstellung von 0/1/2 Ruftasten
- Standard-PoE-Netzteil
- Schutzart IP65, IK08
- Bequeme Fernkonfiguration über das Internet
- Zweischloss-Steuerung
- Hochwertiges Material aus Edelstahl

## ▪ Spezifikationen


Systemparameter	
Betriebssystem	Linux
Festwertspeicher	4 GB
RAM	256 MB
Prozessor	Eingebetteter Hochleistungsprozessor
Video-Parameter	
Objektiv	5-Megapixel-Kamera
Auflösung	3200 × 1800
Sichtfeld	Horizontal: 134°, vertikal: 82°
Großer Dynamikbereich (WDR)	Unterstützung, 100 dB
Zusatzlicht	Niedrige Beleuchtungsstärke, IR-Zusatzbeleuchtung
Videokompressionsstandard	H.264 , H.265 , MJPEG
Audio	
Audioeingang	1 eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Komprimierungsstandard	G711U、 G711A、 G722.1、 G726、 AAC_LC、 AAC_LD、 OPUS
Audioausgabe	1 eingebauter Lautsprecher
Bitrate der Audiokompression	Max. 64 Kps
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Klangqualität	30 cm, 80 dB
Kapazität	
Anzahl Benutzer	2000
Kapazität der verbundenen Innenstationen	1000
Kapazität der Untertürstation	99
Netzwerkparameter	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, RTSP, RTP, SIP, ONVIF
Schnittstellen der Geräte	
Alarめingang	4 (standardmäßig 2 Ausstiegstasten und 2 Türkontakte)
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45, 10/100 Mbps selbstanpassend
Sabotagekontakt	1
Exit-Taster	2 (2 für Schlosskontrolle)
RS-485	1 (1 für die Kommunikation mit dem Submodul von Hikvision)
Kontrolle sperren	2 Relais, Max. 30 VDC, 2 A
Türkontakt	2
Allgemein	
Nummerntaste	2
Installation	Aufputzmontage, Unterputzmontage
Anzeige	3
Gewicht	Ohne Verpackung: 260 g (0,57 lb)
Schutzklasse	IP65, IK08
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Spannungsversorgung	12 VDC, 1,5 A, IEEE 802.3af, Standard-PoE
Einsatzbereich	Außenbereich

Stromverbrauch	≤ 5 W
----------------	-------

▪ **Verfügbare Modelle**

DS-KD8005-IME1/S

▪ **Abmessungen**

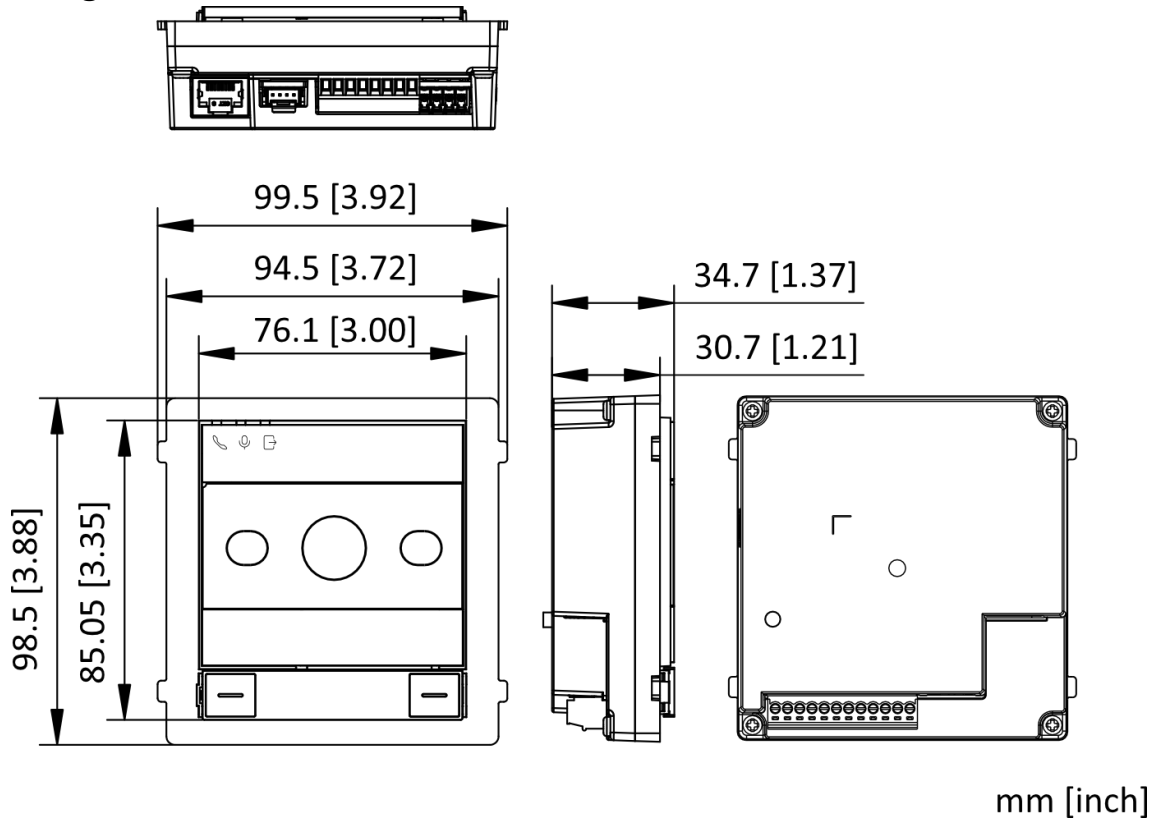

▪ **Zubehör**

▪ **Optional erhältlich**

DS-KD-ACF2/Kunststoff	DS-KABD8003-RS3	DS-KD-ACW1#EU	DS-KD-ACW3	DS-KD-M
				
DS-KD-ACW2	DS-KD-ACF3/Kunststoff	DS-KD-K12	DS-KAW50-1	DS-KD-MFB/S
				

<b>DS-KD-TDM</b>	<b>DS-KD-DIS</b>	<b>DS-KABD8003-RS1</b>	<b>DS-KD-ACW1</b>	<b>DS-KD-MFB</b>
				
<b>DS-KAW50-1N</b>	<b>DS-KD-INFO</b>	<b>DS-KD-BK</b>	<b>DS-KD-K12/S</b>	<b>DS-KD-KP</b>
				
<b>DS-KD-KP#EU</b>	<b>DS-KD-IN</b>	<b>DS-KD-KK</b>	<b>DS-KABD8003-RS2</b>	<b>DS-KDE-ACR3</b>
				
<b>DS-KD-E</b>	<b>DS-KD-TDE</b>	<b>DS-KD-ACW2#EU</b>	<b>DS-KD-ACF1/Kunststoff</b>	<b>DS-KD-ACW3#EU</b>
				

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

