

AIP-12PTZ2M

2 Megapixel, Dual Stream, Full HD, Tag/Nacht PTZ Netzwerk Speed Dome Kamera mit 12x Zoom



Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2 Megapixel Exmor CMOS Sensor
- Echtzeitübertragung bis 25 Bilder/Sek. bei Full-HD 1920 x 1080 Pixel
- Tag/Nachtkamera mit IR Schwenkfilter
- Linse: 5.1mm ~ 61.2mm 12x optischer Zoom, Autofokus
- Schwenken: 360° endlos, Neigen: -2° ~ 90°, Auto Flip 180°
- Mindestbeleuchtung: 0.05 Lux/F1.6 Farbe / 0.005 Lux/F1.6
- Besonderheiten: BLC, HLC, DWDR
- Bewegungskennung, Privatzenenmaskierung, Onvif
- Dual-Codec Unterstützung: MJPEG, H.264
- Micro SDXC-Speicherkartensteckplatz
- Wetterfest: IP66, IK10, kompaktes, robustes Gehäuse

Empfohlenes Zubehör




PFA102



ABR-WMBX1

Dimension (mm)

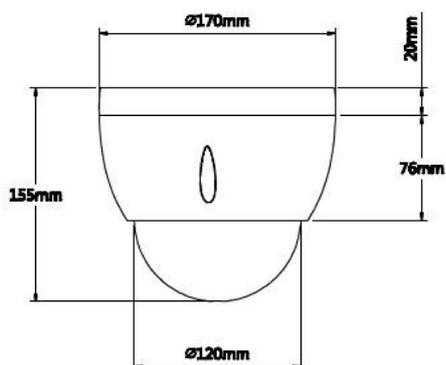

Technische Daten

Modell	AIP-12PTZ2M
VIDEO	
Bildsensor	1/2.8" Exmor CMOS
Pixel	1920 (H) x 1080 (V) Full HD
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.05Lux/F1.6, S/W: 0.005Lux/F1.6
Rauschabstand	> 55dB
Kompression	H.264 / MJPEG
Auflösung	1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288/352x240)
Bitrate	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
OBJEKTIV	
Brennweite	5.1 ~ 61.2mm (12x Zoom)
Horizontaler Blickwinkel	59.3°~5.2°
Schwenken/Neigen	Schwenken: 360° endlos / Neigen: -2°~90° / Auto Flip 180°
FUNKTIONEN	
Tag & Nacht Umschaltung	Autom. (ICR) / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / DWDR
DNR	2D/3D
Bewegungskennung	Ja
Privatsphärenausblendung	Ein / Aus (24 Zonen)
Spiegeln	Ja
AGC	Ja
Weißabgleich	Ja
Verschlussgeschwindigkeit	1/1 ~ 1/30.000sek.
OSD Menü	Nein
AUDIO	
Kompression	G.711a / G.711u(32Kbps) / PCM(128Kbps)
Anschlüsse	1 Eingang, 1 Ausgang
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Streaming	Multi-Stream 1: 1080p (1 ~ 25/30fps)/720p (1 ~ 50/60fps) Multi-Stream 2: D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF PSIA CGI
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Extras	
Speicherkartenslot	Micro SDXC, max. 128GB
Alarm	2 Eingänge, 1 Ausgang
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-40° C ~ 60° C
Schutzart	IP66 / IK10
ELEKTRISCHEDATEN	
Eingangsspannung/Strom	AC 24V/1,5A, PoE+
Verbrauch	Max. 12 Watt
MASSE UND GEWICHT	
Farbe	Weiß
Abmessungen (mm)	Ø 170 x 155mm
Gewicht	Ca. 1.8Kg

Bestellnummer

Kamera: AIP-12PTZ2M