

## AIPR-STBL12M-AI

12 Megapixel Starlight AI Netzwerk Bullet Kamera, Micro SD max. 256GB




### Hauptmerkmale

- 1/1.7" Progressiv Scan CMOS
- Echtzeitwiedergabe bei 4000x3000 @25fps
- DeepLearning Algorithmus
- Extrem Lichtempfindlich bei 0.01Lux/F1.8
- IVS, Gesichtserkennung, Perimeter Schutz, Metadaten
- H.265, H.265+, H.264, MJPEG Streaming
- Micro SD Kartenslot, max. 256GB
- Alarm 3/2, Audio 1/1
- IR Reichweite: 60m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67, IK10

| <b>Kamera</b>            |  |
|--------------------------|--|
| Bild Sensor              | 1/1.7" Progressiv CMOS   |
| Mind. Beleuchtungsstärke | 0.01 Lux/F1.8  |
| Shutter Geschwindigkeit  | Auto, Manuell, 1/3s—1/100000s  |
| Abtastsystem             | Progressiv   |
| Tag & Nacht              | IRC Filter   |
| Rauschunterdrückung      | 3D DNR   |
| WDR                      | DWDR   |
| <b>Linse</b>             |  |
| Brennweite               | 2.7 ~ 12mm   |
| Typ                      | Motorisiert  |
| Blendenverhältnis        | F1.8   |
| Fokus                    | Auto   |
| Blickwinkel              | Horizontal: 103° ~ 44°<br>Vertikal: 75° ~ 33°<br>Diagonal: 135° ~ 55°  |
| <b>Infrarot</b>          |  |
| IR Reichweite            | Bis zu 60 Meter  |
| IR Led                   | 4  |
| Smart IR                 | Aus/Ein  |
| <b>Kompression</b>       |  |
| Video Kompression        | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)  |
| Smart Codec              | Aus/Ein  |
| Video Bitrate            | H.264: 32 ~ 16384Kbps<br>H.265: 32 ~ 14080Kbps   |
| Audio Kompression        | G.711a, G.711Mu, G726, AAC, G.723  |
| <b>Intelligenz</b>       |  |
| IVS Analyse              | Objektschutz   |
| Gesichtserkennung        | Unterstützung  |
| Gesichter Attribute      | Unterstützt 6 Arten von Attributen: Alter, Geschlecht, Ausdrucksweise, Brille, Maskierung, Bart  |
| Perimeter Schutz         | Linienüberquerung, Eindringen, Schnelle Bewegung, Klassifizierung von Personen und Kraftfahrzeugen, Park Erkennung, Personenansammlungen, Herumlungern |
| Personenzählung          | Unterstützung  |
| Meta Daten               | Unterstützung der Bilderfassung/Attributen von Personen, Fahrzeugen, Gesichtern  |
| Kennzeichenerkennung     | -  |
| ANPR Attribute           | -  |
| ANPR Attribute erweitert | -  |

| <b>Bild</b>                    |  |
|--------------------------------|--|
| Auflösung                      | 12M (4000x3000), 8M (3840x2160), 6M (3072x2048), 5M (3072x1728/2592x1944), 4M (2688x1520), 3M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280 x 960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), |
| Bildrate Haupt Stream          | 4000x3000@25fps  |
| Bildrate Extra stream 1        | 704x576@25fps  |
| Bildrate Extra Stream 2        | 1920x1080@25fps  |
| Bildrate Extra Stream 3        | 1920x1080@25fps  |
| Bildrate Extra Stream 4        | 704x576@25fps  |
| BLC Modus                      | BLC, HLC, DWDR   |
| <b>Netzwerk</b>                |  |
| Protokoll                      | HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTPC, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, SFTP, RTMP, Gentec, Bonjour   |
| API                            | ONVIF (Profil S/G/T), CGI, P2P, RTMP   |
| Streaming Methode              | Adaptiv  |
| Max. Benutzerzugriffe          | 20 Benutzer  |
| Verwaltungssoftware            | SmartPSS, DSS Express, DSS Pro, NVR, IVSS  |
| Smartphone                     | DMSS   |
| <b>Interface</b>               |  |
| Audio                          | 1 Eingang, 1 Ausgang   |
| Ethernet                       | RJ-45 (10/100/1000 Base-T)   |
| Alarm                          | 3 Eingänge, 2 Ausgänge (max. DC12V, 100mA)   |
| Videoausgang                   | -  |
| Speicherkartenslot             | Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256GB   |
| RS485                          | 1 Eingang (1200 ~ 115200bps)   |
| <b>Allgemein</b>               |  |
| Betriebstemperatur             | -40°C ~ 60°C   |
| Eingangsspannung               | DC12V, AC24V, PoE+   |
| PoE                            | 802.3at  |
| Leistungsaufnahme/Verbrauch    | <19.32W  |
| Schutzklasse/Vandalismusschutz | IP67, IK10   |
| Material                       | Metall, Kunststoff   |
| Abmessungen                    | 340.1mm x 138.3mm x 134mm  |
| Gewicht                        | 1.6Kg  |

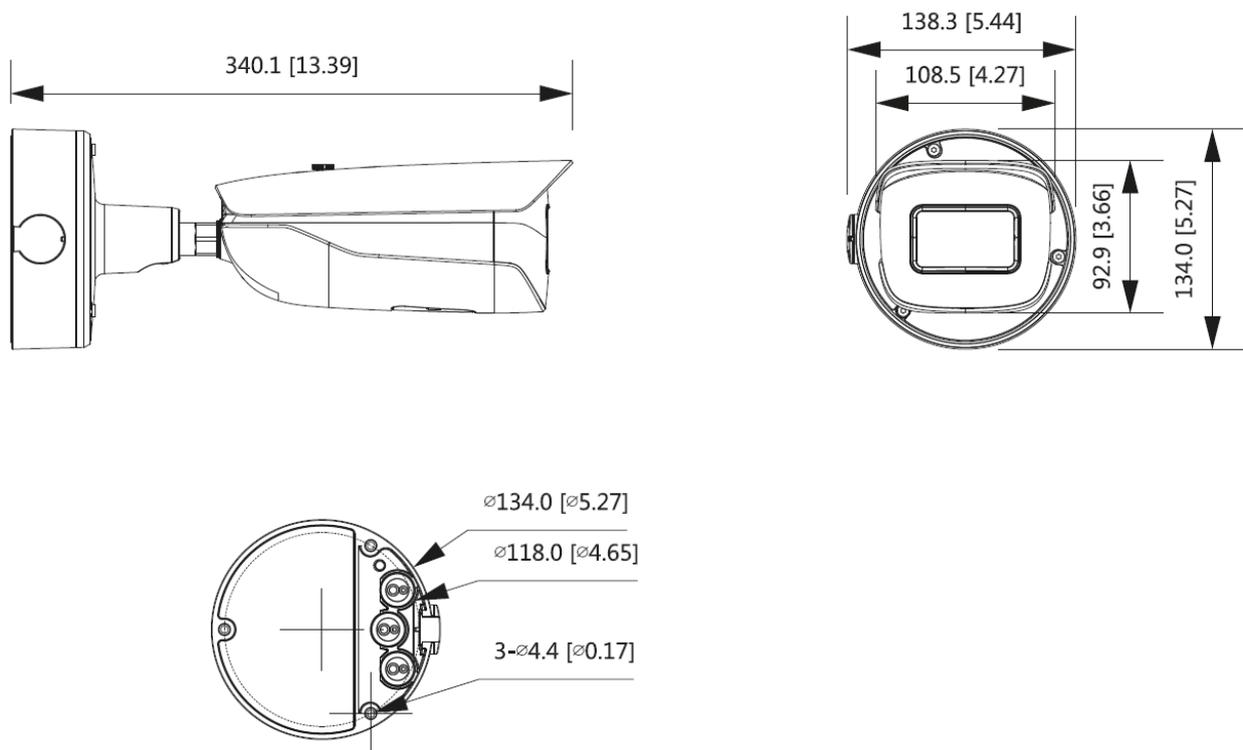

## Zubehör



PFA154

Masthalterung