

AIPR-STVD12M-AI

12 Megapixel Starlight AI Netzwerk Dome Kamera, Micro SD max. 256GB



Hauptmerkmale



- 1/1.7" Progressiv Scan CMOS
- Echtzeitwiedergabe bei 4000x3000 @25fps
- DeepLearning Algorithmus
- Extrem Lichtempfindlich bei 0.01Lux/F1.8
- IVS, Gesichtserkennung, Perimeter Schutz, Metadaten
- H.265, H.265+, H.264, MJPEG Streaming
- Micro SD Kartenslot, max. 256GB
- Alarm 3/2, Audio 1/1
- IR Reichweite: 60m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67, IK10

Kamera	
Bild Sensor	1/1.7" Progressiv CMOS
Mind. Beleuchtungsstärke	0.01 Lux/F1.8
Shutter Geschwindigkeit	Auto, Manuell, 1/3s—1/100000s
Abtastsystem	Progressiv
Tag & Nacht	IRC Filter
Rauschunterdrückung	3D DNR
WDR	DWDR
Linse	
Brennweite	2.7 ~ 12mm
Typ	Motorisiert
Blendenverhältnis	F1.8
Fokus	Auto
Blickwinkel	Horizontal: 103° ~ 44° Vertikal: 75° ~ 33° Diagonal: 135° ~ 55°
Infrarot	
IR Reichweite	Bis zu 40 Meter
IR Led	3
Smart IR	Aus/Ein
Kompression	
Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Aus/Ein
Video Bitrate	H.264: 32 ~ 16384Kbps H.265: 32 ~ 14080Kbps
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, G726, AAC, G.723
Intelligenz	
IVS Analyse	Objektschutz
Gesichtserkennung	Unterstützung
Gesichter Attribute	Unterstützt 6 Arten von Attributen: Alter, Geschlecht, Ausdrucksweise, Brille, Maskierung, Bart
Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Eindringen, Schnelle Bewegung, Klassifizierung von Personen und Kraftfahrzeugen, Park Erkennung, Personenansammlungen, Herumlungern
Personenzählung	Unterstützung
Meta Daten	Unterstützung der Bilderfassung/Attributen von Personen, Fahrzeugen, Gesichtern
Kennzeichenerkennung	-
ANPR Attribute	-
ANPR Attribute erweitert	-

Bild	
Auflösung	12M (4000x3000), 8M (3840x2160), 6M (3072x2048), 5M (3072x1728/2592x1944), 4M (2688x1520), 3M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280 x 960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate Haupt Stream	4000x3000@25fps
Bildrate Extra stream 1	704x576@25fps
Bildrate Extra Stream 2	1920x1080@25fps
Bildrate Extra Stream 3	1920x1080@25fps
Bildrate Extra Stream 4	704x576@25fps
BLC Modus	BLC, HLC, DWDR
Netzwerk	
Protokoll	HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTPC, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, SFTP, RTMP, Gentec, Bonjour
API	ONVIF (Profil S/G/T), CGI, P2P, RTMP
Streaming Methode	Adaptiv
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express, DSS Pro, NVR, IVSS
Smartphone	DMSS
Interface	
Audio	1 Eingang (3-Pin Terminal), 1 Ausgang (3-Pin Terminal)
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Alarm	3 Eingänge, 2 Ausgänge (max. DC12V, 100mA)
Videoausgang	-
Speicherkartenslot	Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256GB
RS485	-
Allgemein	
Betriebstemperatur	-40°C ~ 60°C
Eingangsspannung	DC12V, AC24V, PoE+
PoE	802.3at
Leistungsaufnahme/Verbrauch	<17.9W
Schutzklasse/Vandalismusschutz	IP67, IK10
Material	Metall, Kunststoff
Abmessungen	Ø157.9mm x 129.1mm
Gewicht	1.5Kg

Dimensionen

VIDERA

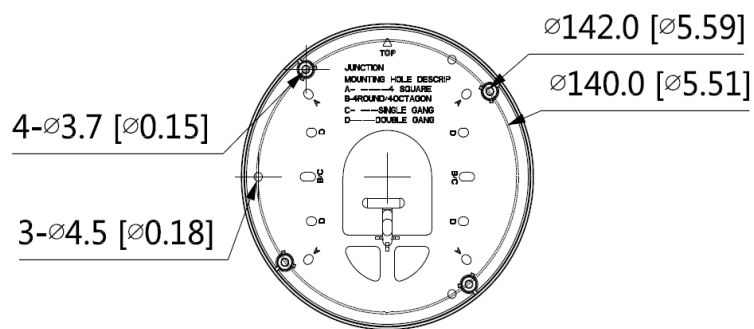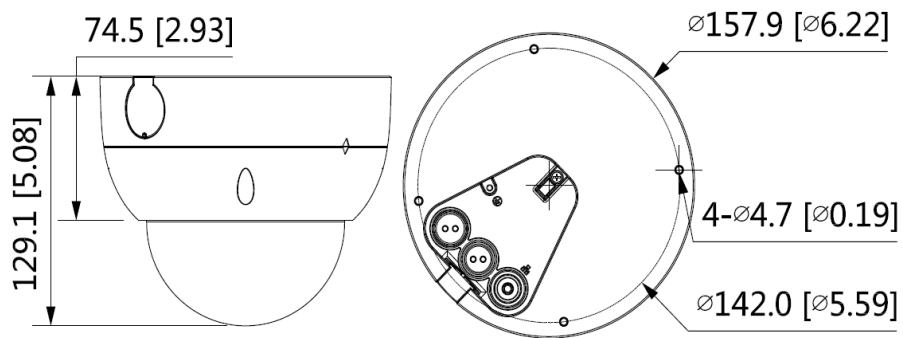

Zubehör



PFA138



ABR-WMBX1



PFA101



PFB201C



V-MAST2



DH-PTZ