

Superior MotionCam (PhOD) Fibra

Kabelgebundener PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten zur Fotoverifizierung



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

INCERT

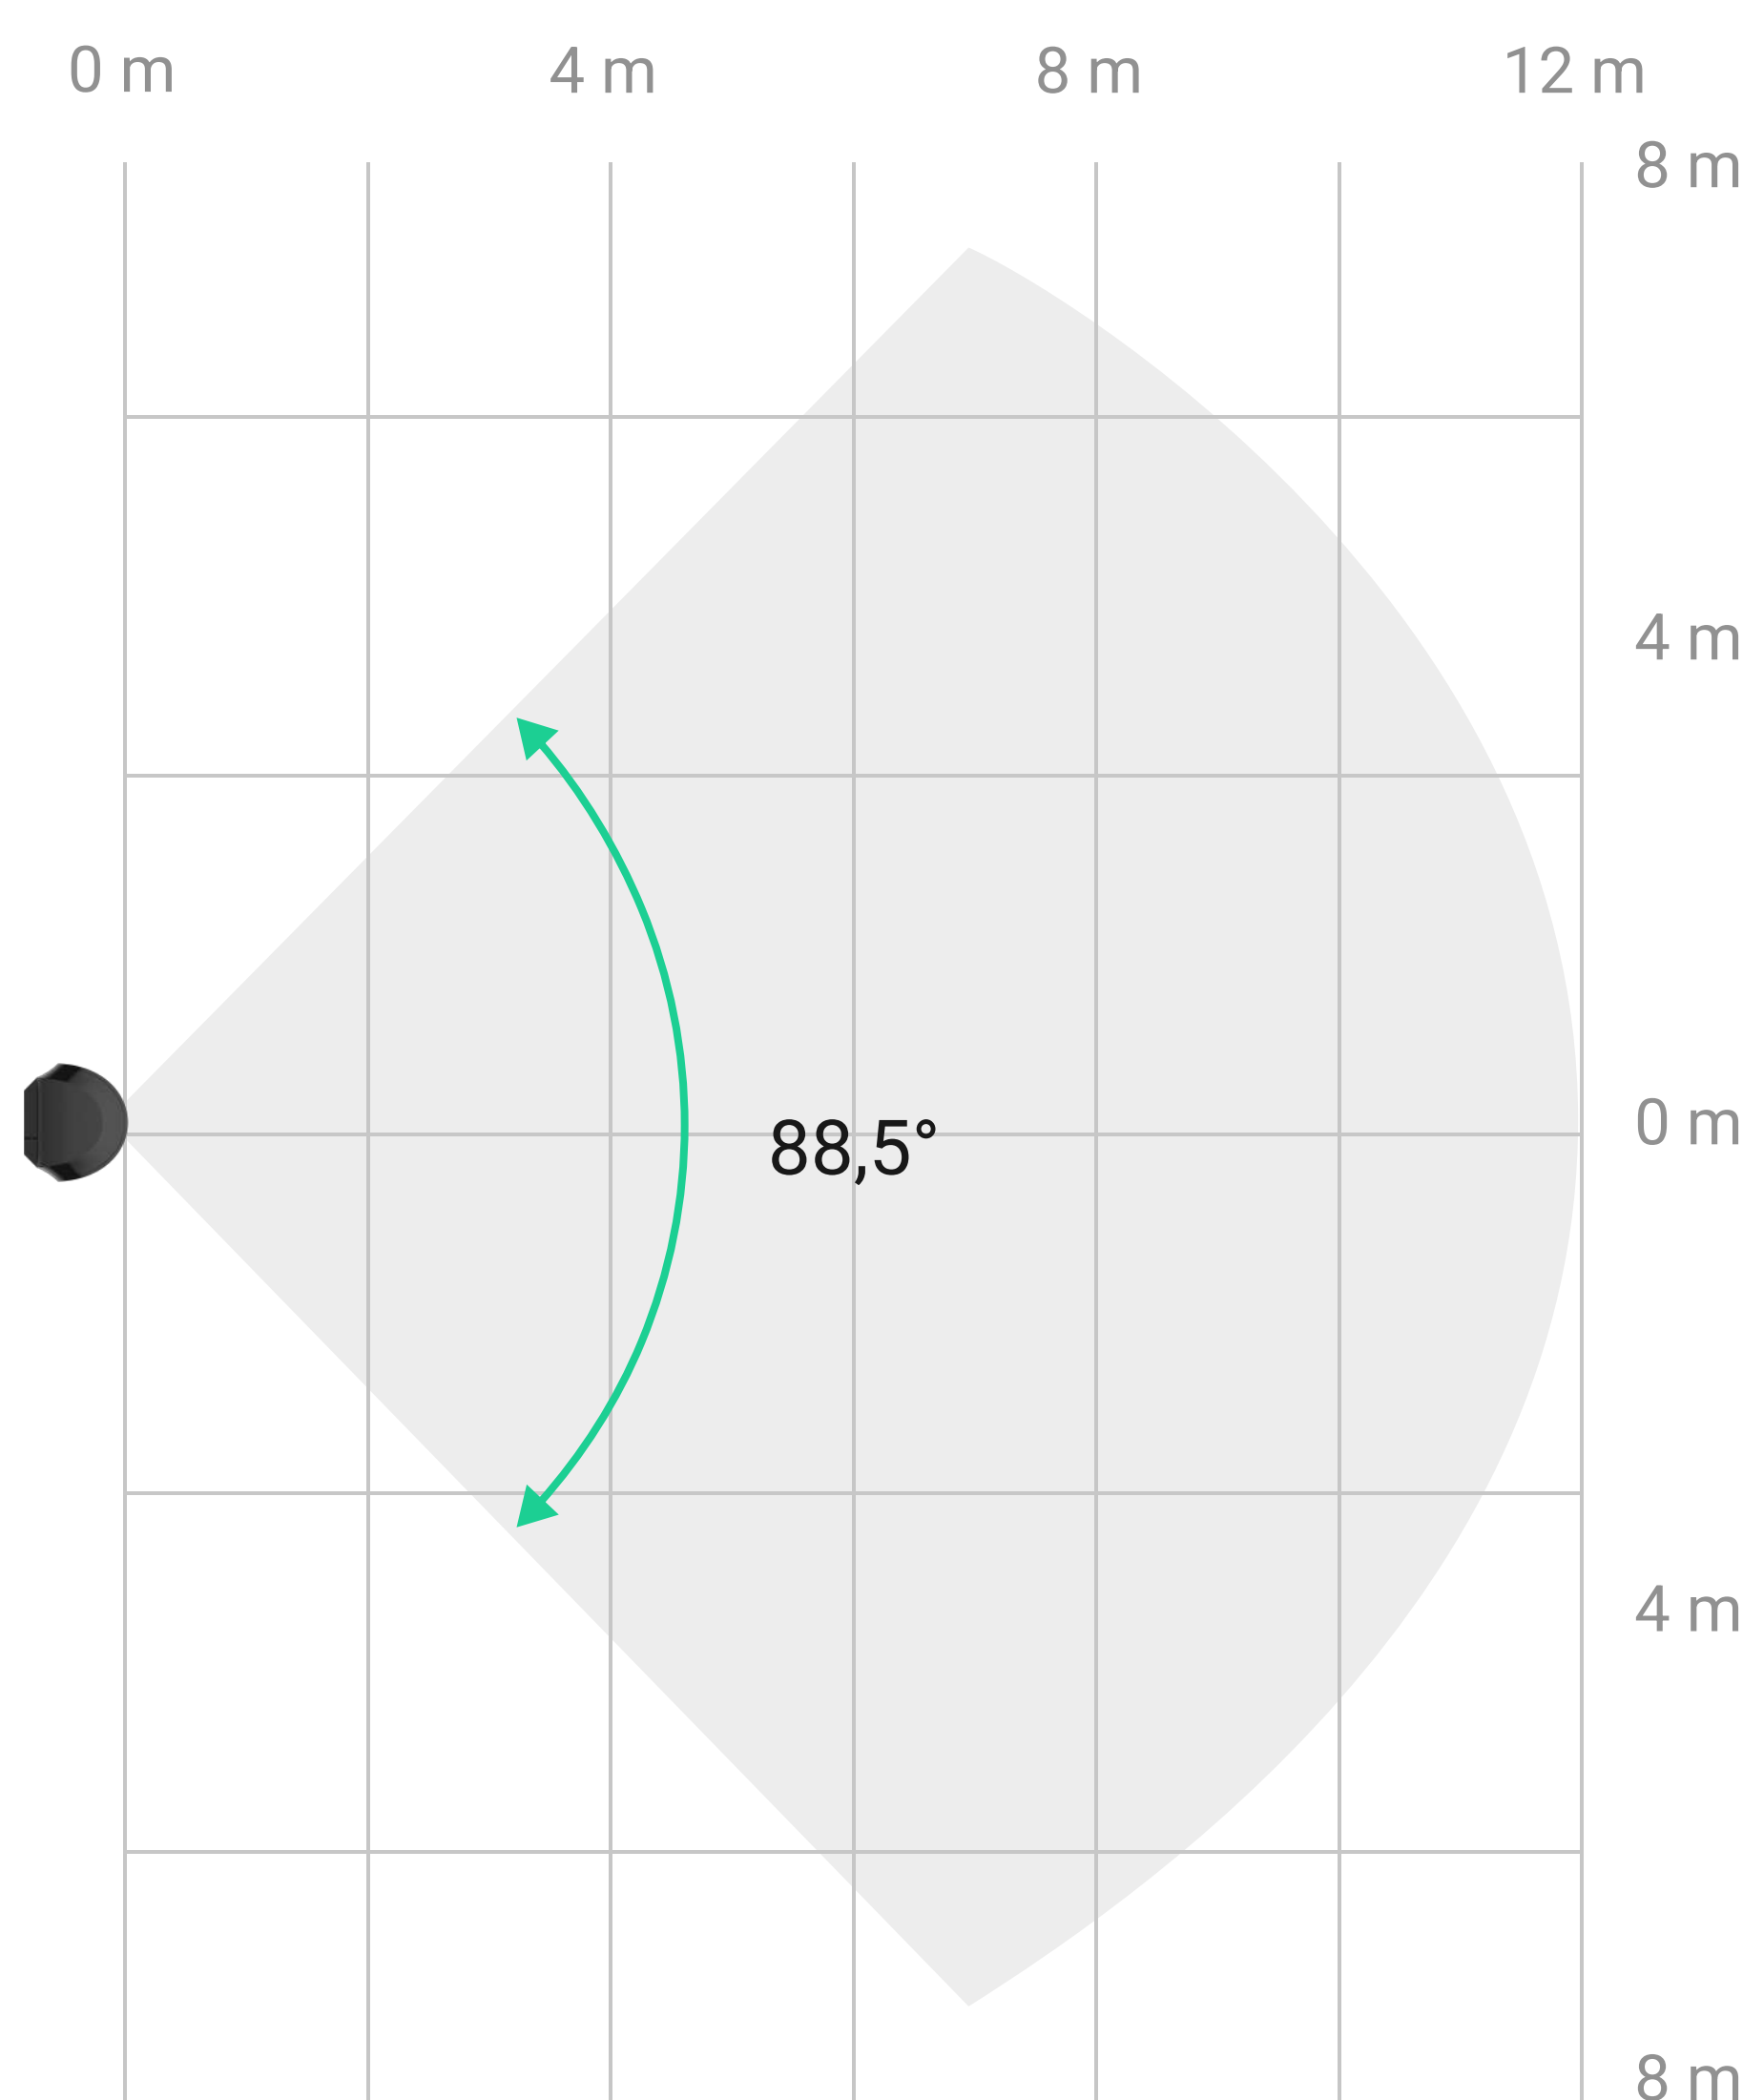

Bewegungserkennung

- Bis zu 12 m (40 ft) Reichweite der Bewegungserfassung¹
- 88,5° horizontaler Winkel der Bewegungserfassung
- Temperaturkompensation für Bewegungserfassung bei jeder Betriebstemperatur




Fotoverifizierung

- Foto auf Anfrage, nach Alarm, nach Zeitplan, beim Scharf-/Unscharfschalten und nach Szenario
- Bis zu 5 Bilder in einer Serie²
- Bis zu 9 Sekunden für die Übertragung des ersten Fotos³
- Auflösung bis zu 640 × 480 Pixel
- IR-Beleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse




Schutz vor Falschalarmen

- SmartDetect Software-Algorithmus
- Vier Empfindlichkeitsstufen über Ajax Apps einstellbar
- Haustier-Immunität




Fibra Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation⁴
- Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus in Apps



Sicher gegen Sabotage

- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Vortäuschung oder Datendiebstahl
- Zwei Sabotagekontakte, um das Entfernen des Melders von der Oberfläche oder von der Montageplatte zu erkennen



Einfache Installation und Konfiguration

- Kopplung mit der Hub-Zentrale durch Scannen der Fibra Leitung oder QR-Code
- Fernkonfiguration über mobile und Desktop-Apps von Ajax
- Mühelose Installation und Wartung, ohne dass das Gehäuse demontiert werden muss

Kompatibilität mit Hub-Zentralen Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MC.P.F	Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT	Kommunikation mit der Hub-Zentrale Fibra Kommunikationstechnologie Kabelverbindung U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter 4x0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)	Bewegungserkennung Sensorelement 1 × PIR-Sensor Reichweite der Bewegungserfassung ¹ bis zu 12 m bis zu 40 ft Wenn der Melder in einer Höhe von 2,4 m (7,9 ft) installiert ist Winkel der Bewegungserfassung horizontal: 88,5° Empfindlichkeit von Bewegungsmeldern 4 Stufen Einstellbar in den Ajax Apps
Stromversorgung Hauptstromversorgung 24 V $\overline{\text{=}}$, bis zu 0,12 W Von der Fibra-Leitung Notstromversorgung eingebaute LTO AA-Batterie	Installation Empfohlene Installationshöhe 2,4 m 7,9 ft Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 % Schutzart IP50	Gehäuse Farbe weiß, schwarz Abmessungen 135 × 70 × 66 mm 5,31" × 2,75" × 2,59" Gewicht 150 g 5,29 oz. 2 Sabotagekontakte Für die seitliche Installation	Lieferumfang Superior MotionCam (PhOD) Fibra SmartBracket Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung

¹ Gemäß der INCERT-Zertifizierung beträgt die Erfassungsreichweite bis zu 10 m (32,8 ft).

² Die Anzahl der Fotos in einer Serie hängt von der ausgewählten Fotoauflösung ab.

³ Mit einer Fotoauflösung von 320 × 240 Pixel.

⁴ Mit U/UTP-Kabel cat.5, 4x2x0,51 mm (24 AWG). Andere Kabeltypen können andere Werte aufweisen. Bitte verwenden Sie den [Rechner der Fibra Stromversorgung](#), um das kabelgebundene Systemprojekt vor der Installation zu überprüfen.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-phod-fibra/

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems