

AIPR-V4F2.8-AI

4 Megapixel Starlight AI Netzwerk Dome Kamera, SMD, 120dB WDR, Micro SD max. 256GB





Hauptmerkmale

- 1/3" 4MP Progressiv Scan CMOS
- Starlight Technologie
- 2688 x 1520 @25fps
- DeepLearning Algorithmus
- Extrem Lichtempfindlich bei 0.005Lux/F1.6
- Perimeter Schutz, SMD (Smart Motion Detection)
- H.265, H.265+, H.264, MJPEG Streaming
- 120dB WDR
- Micro SD Kartenslot, max. 256GB
- IR Reichweite: 50m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67/IK10

Kamera	
Bild Sensor	1/3" Progressiv CMOS
Mind. Beleuchtungsstärke	0.005 Lux/F1.6
Shutter Geschwindigkeit	Auto, Manuell, 1/3s—1/100000s
Abtastsystem	Progressiv
Tag & Nacht	IRC Filter
Rauschunterdrückung	3D DNR
WDR	120dB
Linse	
Brennweite	2.8mm
Typ	Fix Linse
Blendenverhältnis	F1.6
Fokus	Auto
Blickwinkel	Horizontal: 103° Vertikal: 55° Diagonal: 122°
Infrarot	
IR Reichweite	Bis zu 50 Meter
IR Led	3
Smart IR	Aus/Ein
Kompression	
Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Smart Codec	Aus/Ein
Video Bitrate	H.264: 3 ~ 8192Bkps H.265: 3 ~ 8192Kbps
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, G726, AAC
Intelligenz	
IVS Analyse	Linienüberquerung, Eindringen
Gesichtserkennung	-
Gesichter Attribute	-
Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Personen und Kraftfahrzeugen)
Personenzählung	-
Meta Daten	-
Kennzeichenerkennung	-
ANPR Attribute	-
ANPR Attribute erweitert	-

Bild	
Auflösung	4M (2688x1520), 3M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280 x 960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate Haupt Stream	2688x1520@25fps
Bildrate Extra stream 1	704x576/704x480@25fps
Bildrate Extra Stream 2	1280x720@25fps
BLC Modus	BLC, HLC, WDR(120dB)
Netzwerk	
Protokoll	HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTPC, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, SFTP, RTMP, Gentec, Bonjour
API	ONVIF (Profil S/G), CGI, P2P, Milestone
Streaming Methode	Adaptiv
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express, DSS Pro, NVR, IVSS
Smartphone	iOS (iDMSS Plus), Android (gDMSS Plus)
Interface	
Audio	1 Eingang, 1 Ausgang
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Alarm	1 Eingang, 1 Ausgang
Videoausgang	-
Speicher	FTP, SFTP, NAS, Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256GB
RS485	-
Allgemein	
Betriebstemperatur	-40°C ~ 60°C
Eingangsspannung	DC12V, PoE
PoE	802.3af
Leistungsaufnahme/Verbrauch	<7.3W
Schutzklasse/Vandalismusschutz	IP67/IK10
Material	Metall
Abmessungen	81mm x Ø 109.9mm
Gewicht	0.378Kg

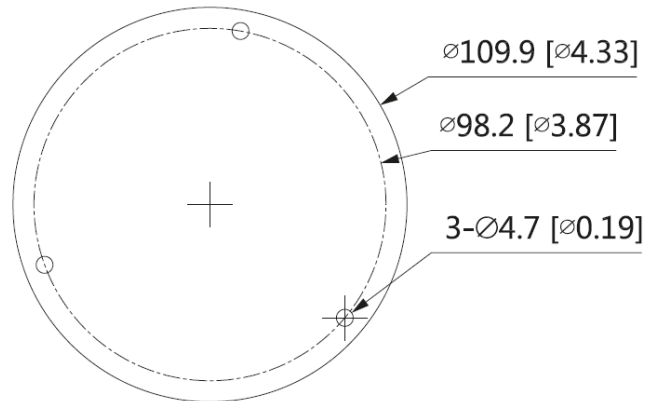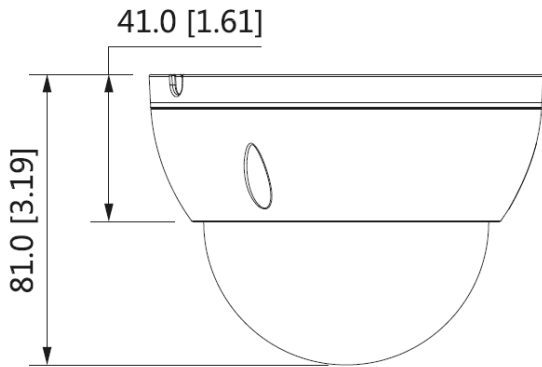

Zubehör



PFA136
Montagebox



PFA200W
Regendach



V-MAST2
Mastmontage



PFA106
Flansch Adapter



LR1002-1ET/1EC
Ethernet-over-Coax
Extender



WMVM2
Wandmontagebox



PFB220C
Deckenabhängung