

IPR-PTZ231ST

2 Megapixel Starlight Bullet Netzwerk PTZ Kamera, 3-fach Zoom, 120dB WDR, MicroSD 256GB





Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2MP STARVIS Progressiv Scan CMOS
- Lichtempfindlich bei 0.005Lux/F1.8
- Echtzeitwiedergabe von 25 Bilder/s bei einer Auflösung von 2 Megapixel
- IR Ausleuchtung bis zu 20 Meter
- 3-Fach Optischer Zoom
- H.265, H.265+, H.264, MJPEG Streaming
- 120dB WDR
- Micro SD Kartenslot, max. 256GB
- Audio: 1/1
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP66
- PoE (802.3af)

Kamera	
Bild Sensor	1/2.8" STARVIS Progressiv CMOS
Mind. Beleuchtungsstärke	0.005 Lux/F1.8
Shutter Geschwindigkeit	Auto, Manuell, 1/3s—1/30000s
Abtastsystem	Progressiv
Tag & Nacht	IRC Filter
Rauschunterdrückung	3D DNR
WDR	120dB
Linse	
Brennweite	2.7 ~ 8.1mm
Typ	motorisiert
Blendenverhältnis	F1.8 ~ F2.7
Fokus	Auto
Blickwinkel	Horizontal: 46.43° ~ 106.79° Vertikal: 25.91° ~ -57.88° Diagonal: -
Optischer Zoom	3-Fach
Infrarot	
IR Reichweite	Bis zu 20 Meter
IR Led	1
Smart IR	Aus/Ein
PTZ	
Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° ~ 180°, Neigen: -5° ~ 55°
Manuelle Steuergeschwindigkeit	Schwenken: 6°/s, Neigen: 3°/s
Preset Geschwindigkeit	-
Presets	-
Tour	-
Muster	-
Scan	-
Intelligenz	
IVS Analyse	Objektschutz, Linienüberquerung, Eindringen/Verlassen
IVS erweitert	Heat Map, Gesichtserkennung
Gesichtserkennung	-
Perimeter Schutz	-
Video Meta Daten	-

Bild	
Auflösung	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate Haupt Stream	1080P/1.3M/720P@25fps
Bildrate Extra stream 1	D1/CIF@25fps
Bildrate Extra Stream 2	720P/D1/CIF@25fps
BLC Modus	BLC, HLC, WDR(120dB)
Kompression	
Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Extra Stream)
Smart Codec	Aus/Ein
Video Bitrate	H.264: 216 ~ 8192Kbps H.265: 108 ~ 8192Kbps
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, G726, AAC, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729
Netzwerk	
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, ARP, RTCP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
API	ONVIF, CGI
Streaming Methode	Adaptiv
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express, DSS Pro, NVR, IVSS
Smartphone	DMSS
Interface	
Audio	1/1
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Alarm	-
Videoausgang	-
Speicher	FTP, Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256GB
RS485	-
Allgemein	
Betriebstemperatur	-30°C ~ 60°C
Eingangsspannung	DC12V/1.5A, , PoE
PoE+	802.3af
Leistungsaufnahme/Verbrauch	<11W
Schutzklasse/Vandalismusschutz	IP66
Material	Aluminium
Abmessungen	Wand Montage: 195.3mm x 90mm x 102.7mm, Deckenmontage: 190.8mm x 90mm x 112.2mm
Gewicht	0.9Kg

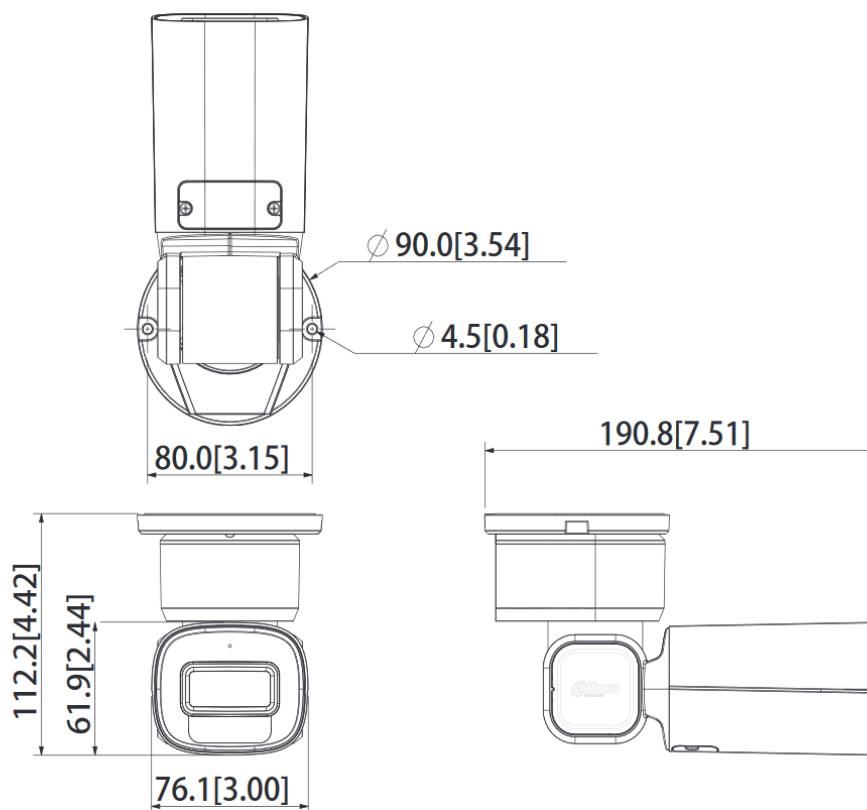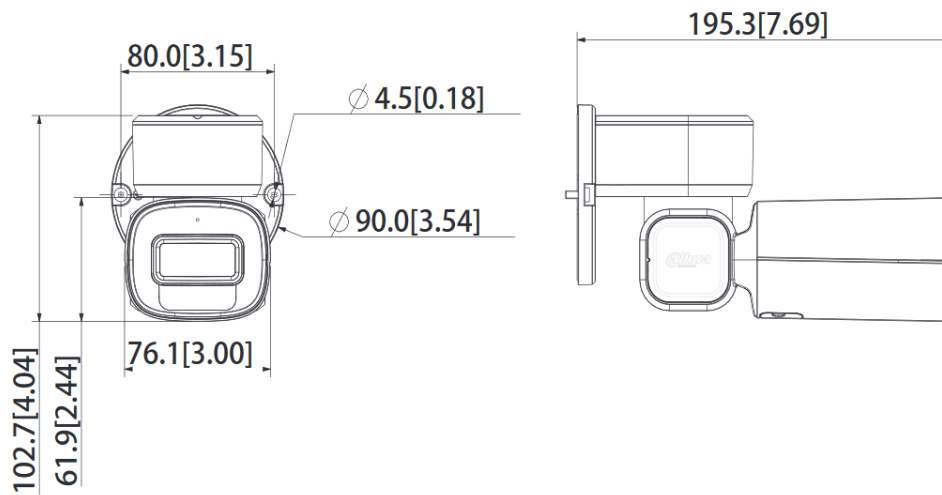

Zubehör (optional)



PFA731