



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Für den Innen- und Außenbereich.



Erweiterte Bewegungserkennung

- Zwei PIR-Sensoren
- Einstellbarer Bewegungserkennungsabstand von 3–15 m (9,8–49 ft) mit der Bildlaufleiste
- 90° horizontaler Blickwinkel

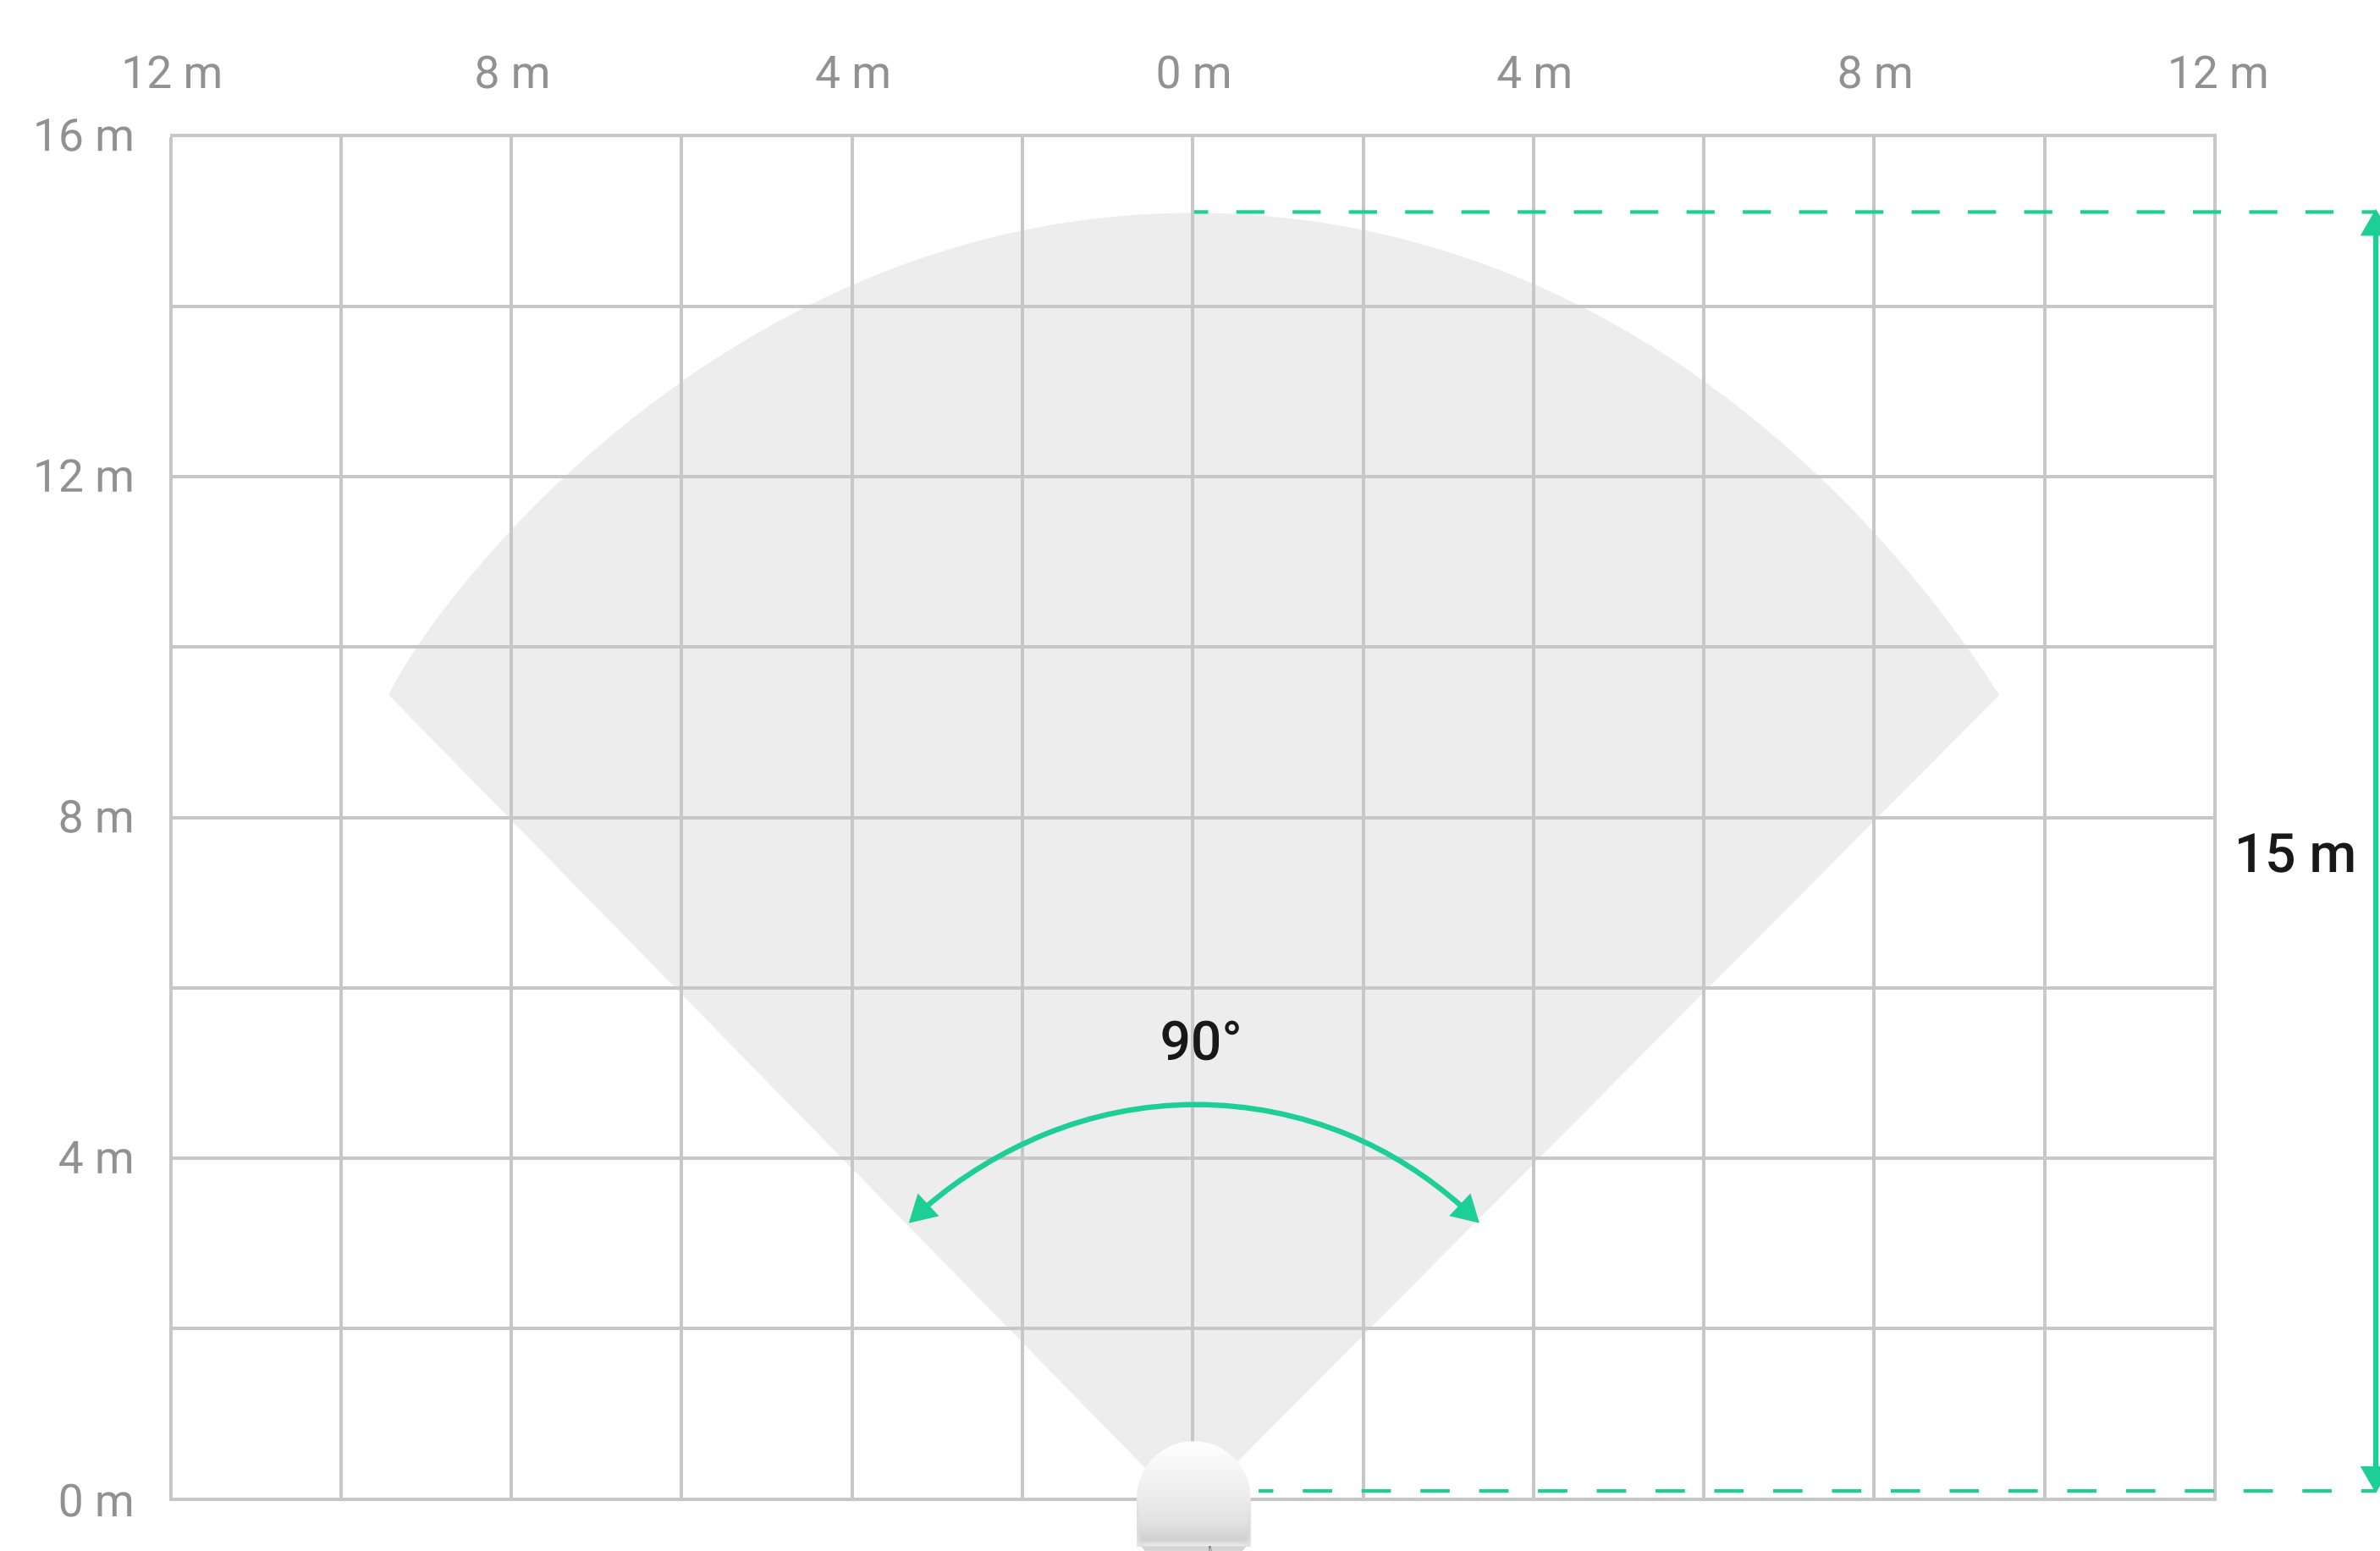

Sabotageschutz

- Anti-Masking-System
- Sabotagealarm zur Meldung von Demontageversuchen am Gerät
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls



Schutz vor Falschalarmen


- Einstellbare Empfindlichkeitsstufe
- Filter für thermische Störung mit Software-Algorithmus SmartDetect
- Signalkorrelation und Spektralanalyse mit dem LISA-Softwarealgorithmus
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität: Haustiere bis zu 80 cm (2,6 ft) groß



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP55




Fotoverifizierung


Der Melder ist mit einer integrierten Kamera ausgestattet, die eine schnelle Beurteilung der Situation im überwachten Objekt ermöglicht. Es stehen mehrere Arten der Fotoverifizierung zur Verfügung: nach Alarm, Szenario, Zeitplan, beim Scharf-/Unscharfschalten und auf Anfrage.



HDR-Kamera für scharfe Fotos




IR-Beleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse



Bis zu 640 × 352 px Fotoauflösung




Bis zu 5 Bilder in einer Serie




Datenschutzeinstellungen

- Genaue Konfiguration der Zugriffsrechte in der Ajax App
- Grafische Daten sind verschlüsselt und entsprechen den Anforderungen der DSGVO
- Speicherung aller Aktionen innerhalb des Systems im Ereignisprotokoll




Jeweller und Wings Funkkommunikation

- Kommunikationsreichweite von bis zu 1700 m (5550 ft) im Freifeld
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus in Apps
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Signalverfälschungen



Reibungslose Installation und Wartung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Bis zu 4 Jahre Betrieb mit vorinstallierten Batterien
- Mühelose Installation und Wartung, ohne dass das Gehäuse demontiert werden muss

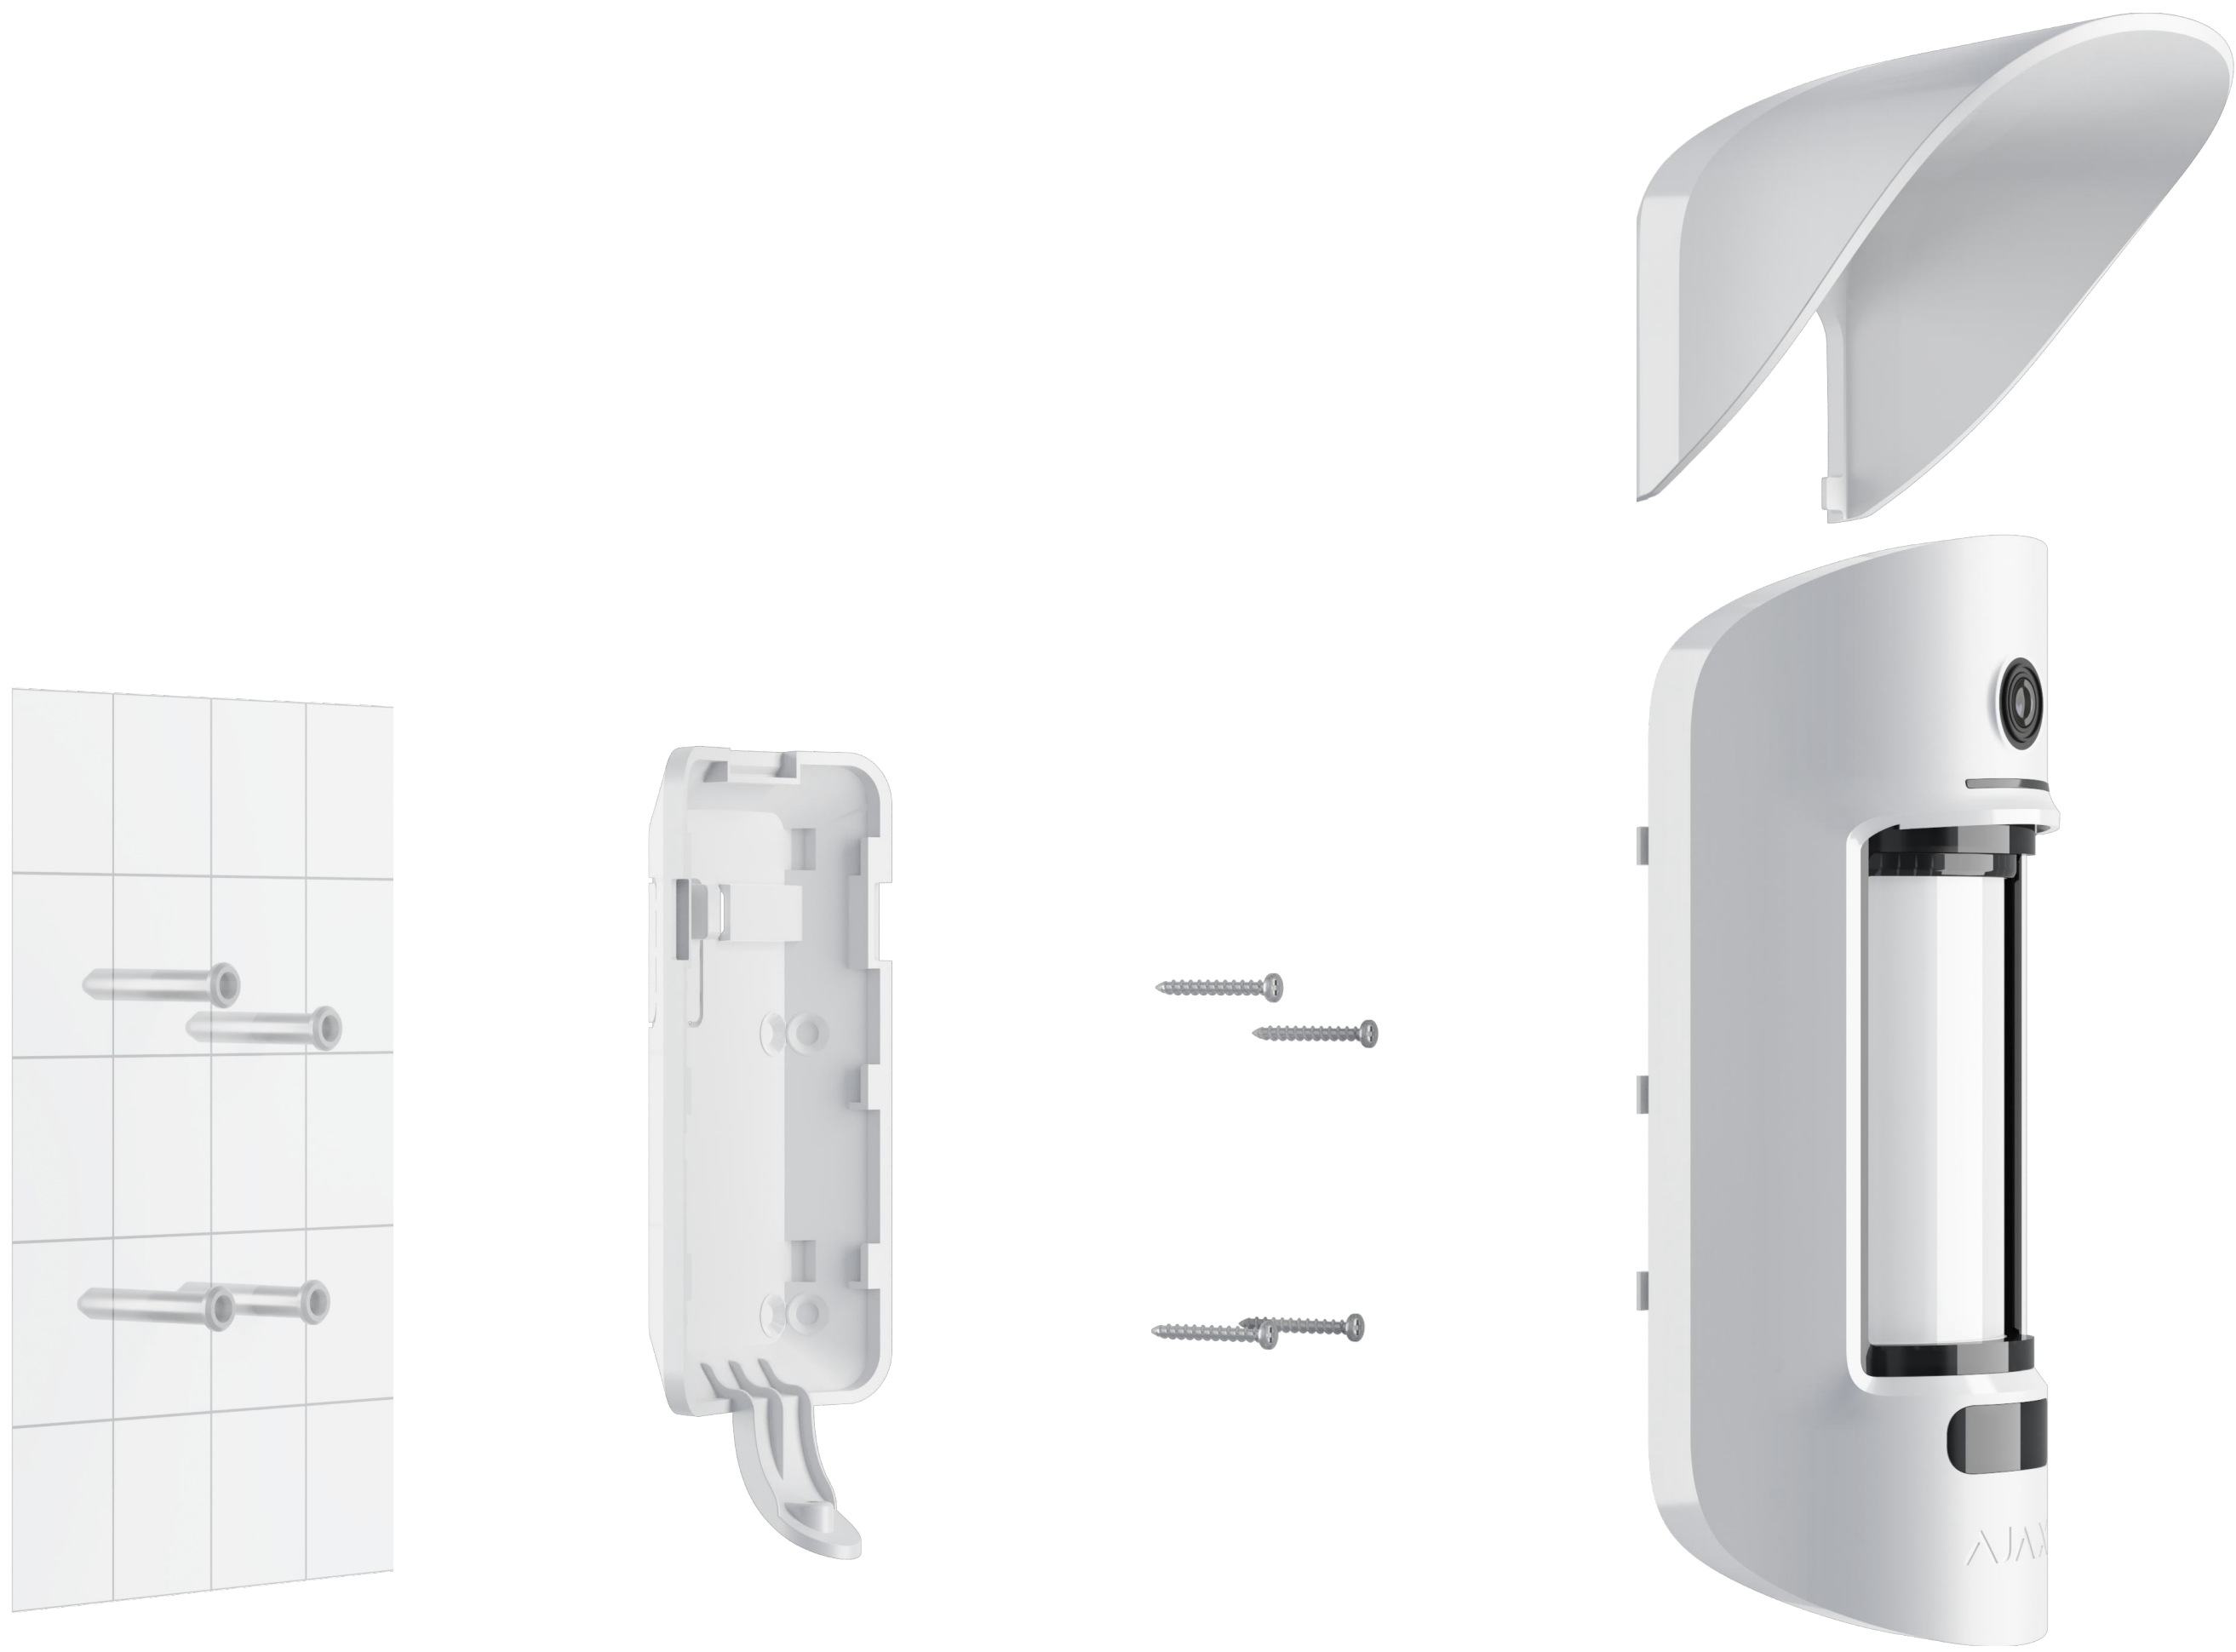

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL listed Kompatibilität Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MC.OP.J	Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater Jeweller- und Wings-Kommunikationstechnologien Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5550 ft Im Freifeld Funkfrequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Abhängig von der Verkaufsregion Abfrageintervall 12–300 s Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App	Bewegungserkennung Sensorelemente 2 × PIR-Sensor Reichweite der Bewegungserfassung 3–15 m 9,8–49 ft Kann mit der Bildlaufleiste auf der Rückseite des Melders eingestellt werden Winkel der Bewegungserfassung vertikal: 90° horizontal: N/A Haustier-Immunität Höhe: bis zu 80 cm (2,6 ft) Anti-Masking-System	Fotoverifizierung Bildauflösung (in Pixel) 640 × 352 320 × 176 (standardmäßig) Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps Fotos in einer Serie von 1 bis 5 Bilder für 320 × 176 px von 1 bis 3 Bilder für 640 × 352 px Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App Erste Fotoübertragungszeit bis zu 9 s für 320 × 176 bis zu 20 s für 640 × 352 Blickwinkel der Kamera horizontal: 105° vertikal: 50° IR-Beleuchtung HDR-Funktion
Stromversorgung Batterie 4 × CR123A (vorinstalliert) Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre Lieferumfang MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller 4 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Schutzhaube Montagesatz Schnellstartanleitung	Installation Betriebstemperatur von –25 °C bis +60 °C von 13 °F bis 140 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 95 % Schutzart IP55 Installationshöhe 0,8–1,3 m 2,6–4,3 ft	Gehäuse Farbe weiß Abmessungen 206 × 108 × 93 mm 8,11" × 4,25" × 3,66" Gewicht 470 g 16,58 oz Sabotagealarm	



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems