



Baseline Produktlinie

Outlet (basic) [type F]

Unterputz Schutzkontakt-Steckdose


Outlet (basic) [type F] ist eine Einbausteckdose, die nicht mit dem Ajax System verbunden oder gesteuert werden kann. Das Design und die Farben sind identisch mit den intelligenten Steckdosen und Schaltern von Ajax, so dass sie nahtlos nebeneinander im gleichen Abdeckrahmen installiert werden können.



Komponenten von Outlet

Outlet (basic) [type F] ist ein vorgefertigtes Gerät. Alle Komponenten sind einzeln erhältlich und werden bei der Installation miteinander verbunden.

Steckdoseneinsatz	Abdeckung	Rahmen
Elektrischer Anschluss	Frontplatte und Steckdosenabdeckung	Kunststoffrahmen für horizontalen oder vertikalen Einbau von 2 bis 5 Geräten nebeneinander

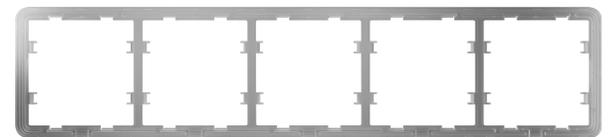

Wenn die Steckdose als Einzelgerät installiert wird, werden Frontplatte und Rahmen als eine Komponente geliefert. Um mehrere Geräte nebeneinander zu installieren, müssen ein Rahmen und passende Abdeckungen gekauft werden.



Passend zu jeder Inneneinrichtung

Die Steckdose ist in acht Farben erhältlich und kann überall installiert werden: zu Hause, im Büro, in der Produktion oder an jedem anderen Ort.



Variable Konfiguration

Outlet (basic) [type F] kann einzeln oder in Kombination mit LightSwitch Schaltern verwendet und in den Frame eingebaut werden. Farbe und Design des Abdeckrahmens sind für alle Geräte gleich, so dass sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Montage möglich ist.



Schwarz
(Black)



Graphit
(Graphite)



Grau
(Grey)



Nebel
(Fog)



Olive
(Olive)



Auster
(Oyster)



Elfenbein
(Ivory)



Weiß
(White)



Als Einzelgerät



In Kombination mit intelligenter Steckdose



In Kombination mit intelligenten Steckdosen und Lichtschaltern



Schalter und Steckdosen Konfigurator

Stellen Sie sich Ihre individuelle Kombination von Ajax Schaltern und Steckdosen zusammen

ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/



Schnelle und einfache Installation

Outlet (basic) [type F] kann eine alte Steckdose ersetzen, ohne dass die Standard-Unterputzdose und die Verkabelung geändert werden müssen. Die Frontplatten sind in verschiedenen Farben erhältlich und können bei Bedarf schnell ausgetauscht werden.

Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Spannungsversorgung	Installation	Komponenten für einzelne Steckdosen	Komponenten für Kombisteckdosen
<p>Versorgungsspannung 250 V~, 50/60 Hz</p> <p>Maximale Leistung 3,6 kW</p> <p>Maximaler Laststrom 16 A</p> <p>Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I (mit Schutzkontakt)</p>	<p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP20</p>	<p>Als eigenständiges Gerät installiert</p> <p>Steckdoseneinsatz OutletCore (basic) [type F]</p> <p>Abdeckung SoloCover (basic) [type F]</p>	<p>Zusammen mit anderen Geräten in einem Rahmen eingebaut</p> <p>Steckdoseneinsätze OutletCore (basic) [type F] OutletCore (basic) vertical [type F]</p> <p>Abdeckungen SideCover (basic) [type F] CenterCover (basic) [type F]</p> <p>Rahmen Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p>
<p>Gewicht</p> <p>Steckdoseneinsätze OutletCore (basic) [type F] – 46 g OutletCore (basic) vertical [type F] – 46 g</p> <p>Abdeckungen SoloCover (basic) [type F] Frontplatte: 12 g Steckdosenabdeckung: 5 g</p> <p>SideCover (basic) [type F] Frontplatte: 12 g Steckdosenabdeckung: 5 g</p> <p>CenterCover (basic) [type F] Frontplatte: 11 g Steckdosenabdeckung: 5 g</p> <p>Rahmen Frame (2 seats) – 16 g Frame (2 seats) vertical – 16 g</p> <p>Frame (3 seats) – 22 g Frame (3 seats) vertical – 22 g</p> <p>Frame (4 seats) – 28 g Frame (4 seats) vertical – 28 g</p> <p>Frame (5 seats) – 34 g Frame (5 seats) vertical – 34 g</p>	<p>Abmessungen</p> <p>Steckdoseneinsätze OutletCore (basic) [type F] – 74,2 × 77,3 × 32,8 mm OutletCore (basic) vertical [type F] – 74,2 × 74,5 × 32,8 mm</p> <p>Abdeckungen SoloCover (basic) [type F] Frontplatte: 82,3 × 82,3 × 9,15 mm Steckdosenabdeckung: 44 × 19,5 mm</p> <p>SideCover (basic) [type F] Frontplatte: 82 × 76,2 × 9,15 mm Steckdosenabdeckung: 44 × 19,5 mm</p> <p>CenterCover (basic) [type F] Frontplatte: 82 × 70,5 × 9,15 mm Steckdosenabdeckung: 44 × 19,5 mm</p> <p>Rahmen Frame (2 seats) – 82,8 × 153,5 × 6,3 mm Frame (2 seats) vertical – 153,5 × 82,8 × 6,3 mm</p> <p>Frame (3 seats) – 82,8 × 224,5 × 6,3 mm Frame (3 seats) vertical – 224,5 × 82,8 × 6,3 mm</p> <p>Frame (4 seats) – 82,8 × 295,5 × 6,3 mm Frame (4 seats) vertical – 295,5 × 82,8 × 6,3 mm</p> <p>Frame (5 seats) – 82,8 × 366,5 × 6,3 mm Frame (5 seats) vertical – 366,5 × 82,8 × 6,3 mm</p>		



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/outlet-basic-type-f/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems