

VIDM3201

32" Full HD HDMI/VGA/BNC Monitor | Industriequalität

Technisches Datenblatt · 7/24 Dauerbetrieb · CCTV-optimiert



24/7

Betrieb

178°

Blickwinkel

VESA

Montage

HDMI/VGA/BNC

Eingänge

5ms

Response

1080p

Full HD

PRODUKTMERKMALE

Industrie-LCD-Panel	DID-LCD-Panel in Industriequalität, geeignet für umfangreichen 7×24-Dauerbetrieb.
Full HD Auflösung	Physikalische Auflösung 1920×1080 für gestochen scharfe Bilddarstellung.
5ms Reaktionszeit	Schnelle Bildreaktion ohne Nachzieheffekte (kein Image Ghosting).
Modernste Bildverarbeitung	3D-Digital-Filterung und 3D-Digital-Rauschunterdrückung für präzise Bildwiedergabe.
178° Weitwinkel	Verzerrungsfreie Darstellung bei horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkeln bis 178°.
High-Fidelity Verarbeitung	Hochwertige digitale Signalverarbeitung für brillante und lebendige Videowiedergabe.
Eingebauter Lautsprecher	Integrierte Stereo-Lautsprecher (2 × 3 W) — keine externe Audioanlage erforderlich.
Benutzerfreundlich	Intuitives OSD-Menü; mehrsprachige Bedienung; einfache Installation via Standfuß oder VESA.

DNIE DIGITALE BILDVERARBEITUNG

BETRACHTUNGSWINKEL



Dynamische Optimierung




Natürliche Farben



Kontraststeigerung



Detailverbesserung

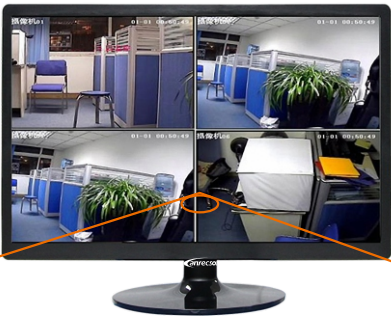

170 (H)/170 (V)

ANZEIGE-EIGENSCHAFTEN

Modellbezeichnung	VIDM3201
Bildschirmgröße	32"
Aktive Anzeigefläche	697,68 mm (B) × 392,26 mm (H)
Bildformat	16:9
LED-Typ	TFT-LED
Auflösung	1920 × 1080 (Full HD)
Anzeigefarben	1,073 Mrd. Farben
Pixelabstand	0,294 mm (H) × 0,294 mm (V)
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)
Reaktionszeit	5 ms
Hintergrundbeleuchtung	LED

ANSCHLÜSSE & SCHNITTSTELLEN

HDMI 2.0	1 ×
VGA	1 ×
BNC-Eingang	2 ×
BNC-Ausgang	1 ×
Lautsprecher	2 × 3 W (Stereo)

VIDEO & BILDVERARBEITUNG

Farbsysteme	PAL / NTSC / SECAM
3D-Kammfilter	Ja
Video-Rauschunterdrückung	Ja
OSD-Funktionen	Helligkeit, Kontrast, Position, Takt, Phase, Farbe, Sprache ...

STROM & BETRIEB

Stromversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	< 35 W
Betriebstemperatur	–30 °C bis +85 °C
Menüsprache	Deutsch / Englisch (weitere Sprachen verfügbar)
Montagemöglichkeiten	Standfuß, VESA-Montage
Betriebsdauer (MTBF)	50.000 Stunden

LIEFERUMFANG

Enthaltenes Zubehör	Industrie-Netzteil, Schrauben, Kabelhalter, Kurzanleitung
---------------------	---



Unit:mm

