

iDS-9632NXI-P8 DeepinMind Pro NVR



- Bis zu 2-Kanal@32 MP / 2-Kanal@24 MP / 4-Kanal@12 MP / 8-Kanal@8 MP / 16-Kanal@4 MP / 32-Kanal@1080p Decodierkapazität
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Intelligente Analytik auf der Grundlage von Guanlan Large-Scale AI Models
- Bis zu 32-Kanal-IP-Kameras können angeschlossen werden
- Bis zu 32-Kanal AcuSeek und AcuSearch Funktion
- Perimeterschutz mit bis zu 24 Kanälen
- Bis zu 16-Kanal-Gesichtserkennung für Videostream oder bis zu 32-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
- Bis zu 16-Kanal-Video-Strukturierung
- Bis zu 8-Kanal-IP-Lautsprecher können angeschlossen werden

▪ Spezifikationen

Intelligente Analytik	
KI von NVR	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Videostrukturierung, AcuSearch, AcuSeek
KI per Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Videostrukturierung, AcuSearch, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, Personenzählung, VCA
Motor	1 GPU-Engine, nur für AcuSeek und OVD 2 GPU-Engines, jede GPU-Engine kann einen intelligenten Algorithmus ausführen, der Engine-Modus ist einstellbar, Leistung jeder GPU-Engine (wählen Sie 1 von 4): Gesichtserkennung: 8-Kanal (4MP)-Videozielerfassung oder 32-Kanal-Bildvergleich Perimeterschutz: 12-Kanal (2MP)-Videoanalyse oder 32-Kanal-Bildanalyse Video-Strukturierung: 8-Kanal (2MP)-Video-Strukturanalyse AcuSearch: Unterstützung von 16-Kanal (2MP) durch NVR Hinweis: Um AcuSeek zu aktivieren, muss mindestens ein Motor im AcuSearch-Modus aktiviert sein.
Gesichtserkennung	
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 32 Gesichtsbildbibliotheken, bis zu 100.000 Gesichtsbilder in der Listenbibliothek
Vergleich von Gesichtsbildern (von der Kamera aufgenommen)	32-Kanal; (32-Kanal für jeden Motor); Vergleichsgeschwindigkeit: 32 Bilder pro Sekunde
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	16-Kanal (2MP-8ch./4MP-8ch./8MP-4ch. für jedes vom NVR erfasste Motorgesichtsbild)
AcuSearch	
Mit der Kamera	Alle Kanäle, bis zu 600.000 Ziele/Tag Die Kamera sollte die AcuSearch-Funktion aktivieren.
Von NVR	Bis zu 16ch-2MP/8ch-4MP/4ch-8MP normaler IP-Kamerazugriff für AcuSearch (1 GPU-Engine für Zielerfassung, 1 GPU-Engine für AcuSearch-Modellierung)
AcuSeek	
Performance	Der NVR unterstützt 16ch-2MP/8ch-4MP/4ch-8MP normalen IP-Kamera-Zugriff, um AcuSeek zu erreichen. (1 GPU-Engine für Zielerfassung, 1 GPU-Engine für AcuSearch-Modellierung, 1 GPU-Engine für AcuSeek-Modellierung) Wenn die Kameras die Hikvision AcuSense-Technologie unterstützen und die AcuSearch-Funktion aktiviert haben, unterstützt der NVR AcuSeek in allen Kanälen und kann 600.000 Ziele/Tag modellieren.
Sprachesuchen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Portugiesisch, Thaiändisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch
Perimeterschutz	
Von NVR	Perimeterschutz mit großem Modell: 12-Kanal-2-MP oder 8-Kanal-4-MP oder 4-Kanal-8-MP. (1 GPU-Engine für die Live-Videoanalyse, 1 GPU-Engine für die Sekundäranalyse des größeren Modellalgorithmus, die Sekundäranalyse kann bis zu 2 Ereignisse/s verarbeiten) Perimeterschutz ohne großes Modell: 24-Kanal-2-MP oder 16-Kanal-4-MP oder 8-Kanal-8-MP
Mit der Kamera	Perimeterschutz durch Large Model mit AcuSense-Kameras: Alle Kanäle


Videostrukturierung	
Strukturierte Analyse	16-Kanal 2 MP 12-Kanal 4 MP 6-Kanal 8 MP
ANPR	
Mit der Kamera	Alle Kanäle Unterstützte Länder und Regionen: 1. Myanmar, Philippinen, Indonesien, Vietnam, Pakistan, Neuseeland, Australien, Sri Lanka, Singapur, Malaysia 2. Türkei, Kroatien, Slowakei, Tschechische Republik, Bulgarien, Mazedonien, Ungarn, Griechenland, Polen, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Italien, Österreich, Palästina, Lettland, Litauen, Estland, Belgien, Luxemburg, Ukraine, Usbekistan, Kasachstan, Mongolei, Moldawien, Kirgisistan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Albanien, Kosovo, Weißrussland, Zypern, Dänemark, Finnland, Malta, Portugal, Rumänien, Slowenien, Schweden, Israel, Bosnien und Herzegowina, Turkmenistan, Montenegro, Serbien, Tadschikistan, Island, Liechtenstein 3. Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivien, Kanada, Algerien, Mexiko, Panama, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauritius, Tansania, Elfenbeinküste, Südafrika, Tunesien, Sierra Leone, Sambia, Ghana, Simbabwe, Uganda, Angola, Äthiopien, Republik Trinidad und Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Algerien, Kamerun 4. Katar, Kuwait, Oman, Jordanien, Libanon, Irak, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, Libyen
Plattenattribute	Kennzeichen, Farbe des Kennzeichens, Art des Kennzeichens
Fahrzeugattribute	Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe, Fahrzeugtyp
Video und Audio	
Netzwerkcameras	32-Kanal Bis zu 32 MP Auflösung *: NVR unterstützt bis zu 8-Kanal-IP-Videoeingänge mit 32 MP/24 MP.
Eingehende Bandbreite	320 MBit/s
Ausgehende Bandbreite	400 MBit/s
HDMI1-Ausgang	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
HDMI2-Ausgang	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz *: Wenn die HDMI 1-Ausgangsauflösung 8K beträgt, beträgt die maximale HDMI 2-Ausgangsauflösung 1080p.
VGA1-Ausgang	1920 × 1080/60 Hz
VGA2-Ausgang	1920 × 1080/60 Hz
Video Ausgabe	HDMI1/VGA1 simultaner Ausgang, HDMI2/VGA2 simultaner Ausgang
CVBS-Ausgang	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audioausgang	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Decodierung	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@16 MP (30 fps)/8-ch@8 MP (30 fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@2 MP (30 fps)
Synchrone Wiedergabe	16-Kanal
Aufzeichnungsaufösung	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Netzwerk	
Remote-Verbindungen	128
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder eine höhere Version
Netzwerkschnittstelle	2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
RAID	
RAID Typ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Externe Schnittstellen	
Strg 12V	Steuerbare 12 V DC, 1 A Stromausgang für externes Alarmgerät; Die Stromversorgung wird eingeschaltet, wenn der Alarmausgang ausgelöst wird. *: Die Strg 12V Leistung wird durch Alarmausgang 9 gesteuert.
DC 12V	12 V DC, 1 A Ausgangsleistung
SATA	8 SATA-Schnittstellen; 3,5-Zoll-Festplatte
eSATA	1x eSATA-Schnittstelle
Kapazität	Bis zu 20 TB Kapazität für jede HDD
Serielle Schnittstelle	1 RS-232, 1 RS-485 (Voll duplex)
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1x USB 2.0; Rückseite: 2x USB 3.0
Alarmeingang/-ausgang	16/9
Allgemein	
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, Brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch, Hebräisch, Farsi, Aserbaidshanisch, Birmanisch
Spannungsversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	≤ 50 W (ohne Festplatte)
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	442 × 540 × 88 mm (17,4" × 18,0" × 3,5")
Gewicht	≤ 8 kg (ohne HDD, 17,6 lb.)
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, IC, CB, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Anschlüsse

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
-----	--------------	-----	--------------

1	eSATA	7	Serielle RS-232-Schnittstelle
2	LAN Schnittstelle	8	USB 3.0 Schnittstelle
3	Audio Eingang/Audio Ausgang	9	Alarmeingang, Alarmausgang, serielle RS-485-Schnittstelle, Strg 12V und 12V DC
4	Audioausgang und Videoausgang	10	ERDUNG
5	HDMI 1 und HDMI 2 Anschluss	11	100 bis 240 VAC Stromversorgung
6	VGA 1 und VGA 2 Anschluss	12	Ein- / Ausschalter

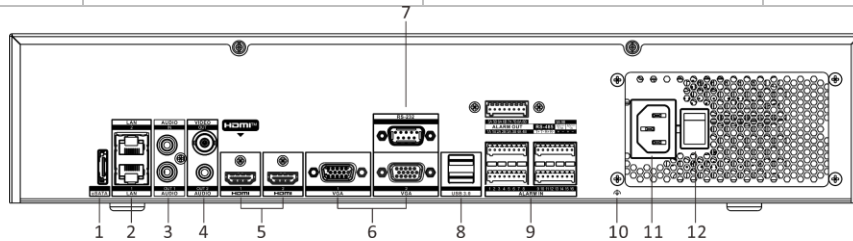


▪ Verfügbare Modelle

iDS-9632NXI-P8(STD)

iDS-9632NXI-P8(NEU)

▪ Abmessungen

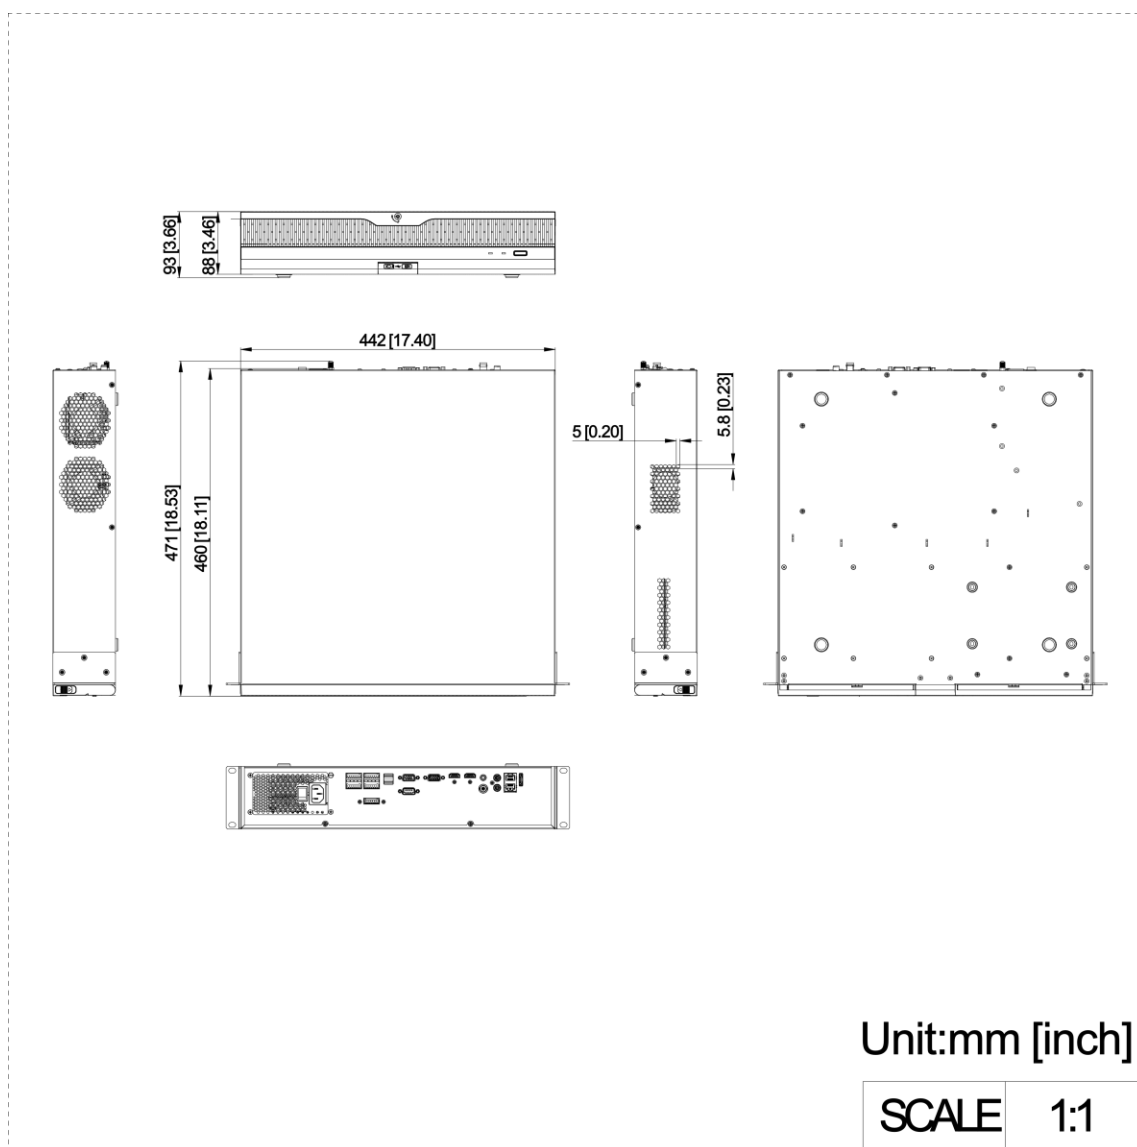

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

