VIDERA

IPR-EV4M2.8v2

4 Megapixel Starlight Netzwerk IR Dome Kamera,
2.8mm fix Objektiv, WDR 120dB, Mico SD max. 256GB

Hauptmerkmale

- 4MP (2560x1440) Auflösung
- Starlight Technologie
- 2.8mm Fix Objektiv
- 0.008 Lux@F1.6
- max. 25FPS@4MP (H.265/H.264)
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- Tag & Nacht (ICR), WDR 120dB
- IVS: Linienüberquerung, Eindringen
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67/IK10

IPR-EV4M2.8v2	
VIDEO	
Bildsensor	1/3“ 4 Megapixel CMOS
Max. Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.008 Lux@F1.6
Videoausgang	-
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W
OBJEKTIV	
Typ	Fix Objektiv
Brennweite	2.8mm
Blendenverhältnis	F1.6
Blickwinkel	Horizontal: 102° Vertikal: 55° Diagonal: 121°
INFRAROT	
IR Reichweite	30m
IR LEDs	3
Smart IR	Aus/Ein
KOMPRESSION	
Video Kompression	H.265, H.264, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 2688x1520@1-20fps/2560x1440@1~25fps Extra Stream 1: D1/CIF@1-25fps
Bitrate	H.264: 32Kbps-6144Kbps H.265: 12Kbps-6144Kbps
Audio Kompression	-
INTELLIGENZ	
IVS	Linienüberquerung, Bereich Eindringen
SMD	-
BILD	
Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR 120dB
Entnebeln	-
Digitaler Zoom	-
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (4 Bereiche)

© ALBIControl GmbH

Dimensionen

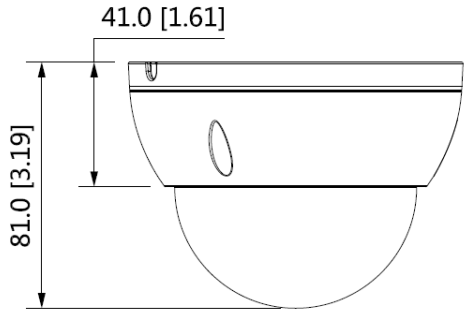

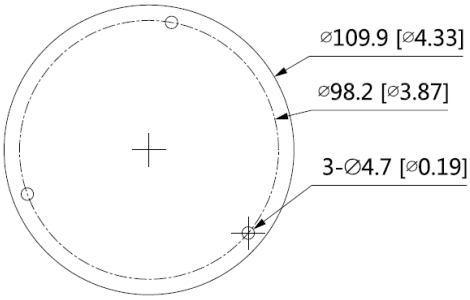

Zubehör

PFA136

V-MAST2

WMVM2

PFA106

PFB220C

PFA200W

IPR-EV4M2.8v2	
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP ,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,802.1x,Bonjour
Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, Genetec
Streaming Methode	Selbst Adaptiv
Max. Benutzerzugriffe	20
Speicher	FTP, Micro SD, NAS
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
SmartPhone Software	DMSS
INTERFACE	
Audio	-
Alarm	-
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	-
BETRIEB	
Betriebstemperatur	-40° ~ 60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	IK10
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung	DC12V, PoE
PoE	802.3af
Leistung / Verbrauch	<5.2W
ABMESSUNGEN	
Material	Metall
Abmessungen	Ø109.9mm x 81mm
Gewicht	0.35 Kg

© ALBIControl GmbH