



IPR-EB231STv2

2 Megapixel Starlight Netzwerk IR Bullet Kamera, 120dB WDR, Micro SD max. 256GB

Hauptmerkmale

- 2MP (1920x1080) Auflösung
- Starlight Technologie
- 2,7 ~ 13,5mm motorisiertes Vario Objektiv
- 0.002 Lux@F1.5
- max. 25FPS@2MP (H.265/H.264)
- IR Ausleuchtung bis zu 60m
- Tag & Nacht (ICR), 120dB WDR
- IVS Erkennung: Linienüberquerung, Eindringen
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67, IK10

IPR-EB231STv2

VIDEO

Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel CMOS
Max. Auflösung	1920 (H) x 1080 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.002 Lux@F1.5
Videoausgang	-
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W

OBJEKTIV

Typ	Motorisiertes Vario Objektiv
Brennweite	2.7 ~ 13.5mm
Blendenverhältnis	F1.5
Blickwinkel	Horizontal: 109° ~ 28° Vertikal: 57° ~ 16° Diagonal: 131° ~ 33°

INFRAROT

IR Reichweite	60m
IR LEDs	4
Smart IR	Aus/Ein

KOMPRESSION

Video Kompression	H.265, H.264, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	1080p (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 1080P@1-25fps Extra Stream : D1/CIF@1-25fps
Bitrate	H.264: 32Kbps-6144Kbps H.265: 12Kbps-6144Kbps
Audio Kompression	G.711, G.711Mu, G.726, AAC


INTELLIGENZ

Intelligente Erkennung	Linienüberquerung, Bereich Eindringen
------------------------	---------------------------------------


BILD

Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR(120dB)
Entnebeln	-
Digitaler Zoom	-
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (4 Bereiche)

Dimensionen

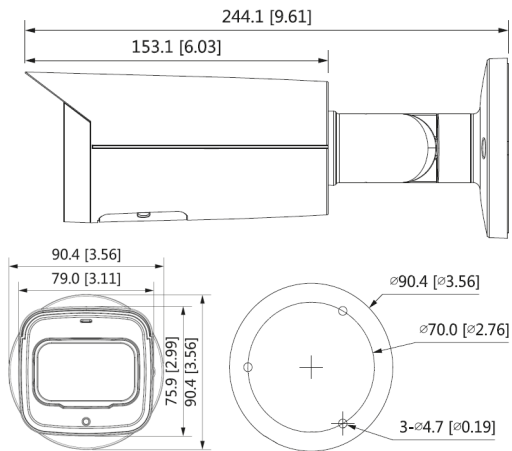

Zubehör



PFA130-E



V-MAST2



WMB-BX

IPR-EB231STv2

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Streaming Methode	Selbst Adaptiv
Max. Benutzerzugriffe	20
Speicher	FTP, SFTP, Micro SD, NAS
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
SmartPhone Software	DMSS

INTERFACE

Audio	1x Eingang / 1 Ausgang
Alarm	1x Eingang / 1 Ausgang
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	-

BETRIEB

Betriebstemperatur	-30° ~ 60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	IK10

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	DC12V, PoE
PoE	802.3af
Leistung / Verbrauch	<9,6W

ABMESSUNGEN

Material	Metall
Abmessungen	244.1mm x 90.4mm x 90.4mm
Gewicht	0.9 Kg