



AIPR-STU33-AI

2 Megapixel Starlight+ Netzwerk IR Laser PTZ Kamera, 33-fach Zoom, SMD Plus, Auto-Tracking, Micro SD max. 256GB

Hauptmerkmale

- 2MP (1920x1080) Auflösung
- Starlight+ Technologie
- 5.8 ~ 191.4mm
- 33-fach Zoom
- 0.001 Lux@F1.5
- max. 50FPS@2MP (H.265/H.264)
- IR Laser Ausleuchtung bis zu 550m
- Tag & Nacht (ICR), WDR(120dB)
- Perimeter Schutz: Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen), Personen Durchfluss, Herumlungern, Park Erkennung
- Auto-Tracking
- SMD Plus
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67, TVS 8000V

AIPR-STU33-AI

VIDEO

Bildsensor	1/1.8" 2 Megapixel CMOS
Max. Auflösung	1920 (H) x 1080 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.001 Lux@F1.5 / 0.0001 Lux@F1.5
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W

OBJEKTIV

Typ	-
Brennweite	5.8 ~ 191.4mm
Blendenverhältnis	F1.5 ~ F4.8
Blickwinkel	Horizontal: 60.1° ~ 3.2° Vertikal: 35.3° ~ 1.8° Diagonal: 67.9° ~ 3.7°

INFRAROT

IR Reichweite	550m
IR LEDs	Laser
Smart IR	Aus/Ein

KOMPRESSION

Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	1080P (1920x1080), 1.3MP(1280x960), 720P (1280x960), D1 (704x576/704x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 1080P/720P/1.3M@1-50fps Extra Stream 1: D1/CIF@1-25fps Extra Stream 2: 1080P/1.3MP/720P/D1/CIF@1-25fps
Bitrate	H.264: 3Kbps-20480Kbps H.265: 3Kbps-20480Kbps
Audio Kompression	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-Layer2


INTELLIGENZ

IVS	Objektschutz
SMD Plus	Unterstützung
Gesichtserkennung	Unterstützung
Auto Tracking	Unterstützung
Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Bereich Eindringen, Objekt Bewegung (Erkennung von Personen und Fahrzeugen), Herumlungern, Personen Durchfluss, Park Erkennung

PTZ

Schwenken/Neigen	Schwenken: 0°~360°, Neigen -20° ~ 90°
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1°/s-200°/s, Neigen: 0.1°/s-120°/s
Presets	300
Tour	8 (bis zu 32 Presets pro Tour)
Muster	5
Scan	5
Protokoll	DH-SD, Pelco-P/D

Dimensionen

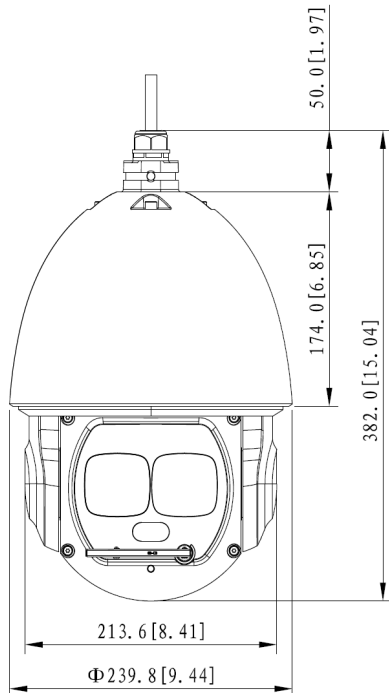

Zubehör inkludiert



PFB303W



PFA111



AC24V/3A

Zubehör




PTZ-BOX



DH-PTZ



V-MAST



V-CM

AIPR-STU33-AI

BILD

Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR(120dB)
Entnebeln	Aus/Ein
Digitaler Zoom	16-fach
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (24 Bereiche)

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP
Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriffe	20
Speicher	FTP, Micro SD, P2P
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
SmartPhone Software	DMSS

INTERFACE

Audio Eingang	1
Audio Ausgang	1
Alarm Eingang	7
Alarm Ausgang	2
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	1

BETRIEB

Betriebstemperatur	-40° ~ 70°
Schutzklasse	IP67/TVS 8000V
Vandalismusschutz	-

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	AC24V/3A, Hi-PoE
PoE	802.3at
Leistung / Verbrauch	<33W

ABMESSUNGEN

Material	Metall
Abmessungen	$\Phi 240\text{mm} \times 382\text{mm}$
Gewicht	6.75 Kg