



NVD5464-4K2

64 Kanal Netzwerk Videorekorder, 1.5U

Hauptmerkmale

- Unterstützt bis zu 64 IP Netzwerk Kameras
- Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264 Kodierung
- Unterstützt 4 Festplatten, max. 10TB/Anschluss

NVD5464-4K2

SYSTEM

Prozessor	Quad-Core Prozessor
Betriebssystem	Embedded Linux

ANZEIGE

Anschlüsse	2x HDMI, 2x VGA
Auflösung	HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VAG1: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI2/VGA2: 1920x1080

Dekodierung	4-Kanäle@8MP (25fps), 16-Kanäle@1080P (25fps)
-------------	-----------------------------------------------

AUDIO & VIDEO

IP Kamera Unterstützung	64 Kanäle
-------------------------	-----------

Audio Eingang	1
---------------	---

Audio Ausgang	1
---------------	---

AUFNAHME

Bandbreite	320 Mbps
------------	----------

Kompression	Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
-------------	---------------------------------------

Auflösung	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, etc.
-----------	-------------------------------------------------------------

Synchrone Wiedergabe	1/4/9/16
----------------------	----------

ALARM

Alarm Eingang	16
---------------	----

Alarm Ausgang	6
---------------	---

SPEICHER

Interne Festplatten	4x HDD bis zu 10TB pro Festplatte
---------------------	-----------------------------------

eSATA	1
-------	---

NETZWERK

Ethernet	2x RJ-45 (10/100/1000Base-T)
----------	------------------------------

Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Max. Benutzerzugriffe	128
-----------------------	-----

Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
---------------------	-------------------------------

SmartPhone Software	DMSS
---------------------	------


ANSCHLÜSSE

USB	3
-----	---

RS232	1
-------	---

RS485	1
-------	---

Dimensionen

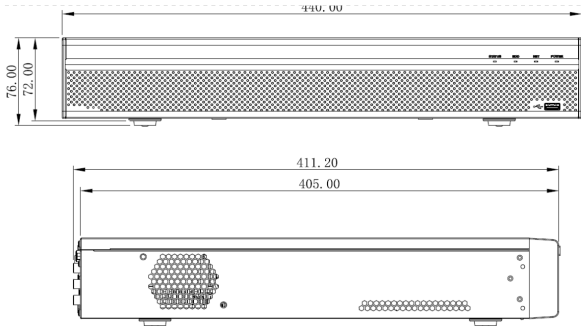

NVD5464-4K2

PERIMETER SCHUTZ

Leistung	-
Objekt Klassifizierung	-
AI Suche	-

GESICHTSVERGLEICH

Leistung	-
AI Suche	-
Datenbank Management	-
Datenbank Anwendung	-

METADATEN

Gesicht	-
Fahrzeug	-
AI Suche	-

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	AC100V-240V
PoE	-
Leistung / Verbrauch	<16.7W (Ohne HDD)

ABMESSUNGEN

Abmessungen	1.5U, 440mm x 411.2mm x 76mm
Gewicht	4.3 Kg